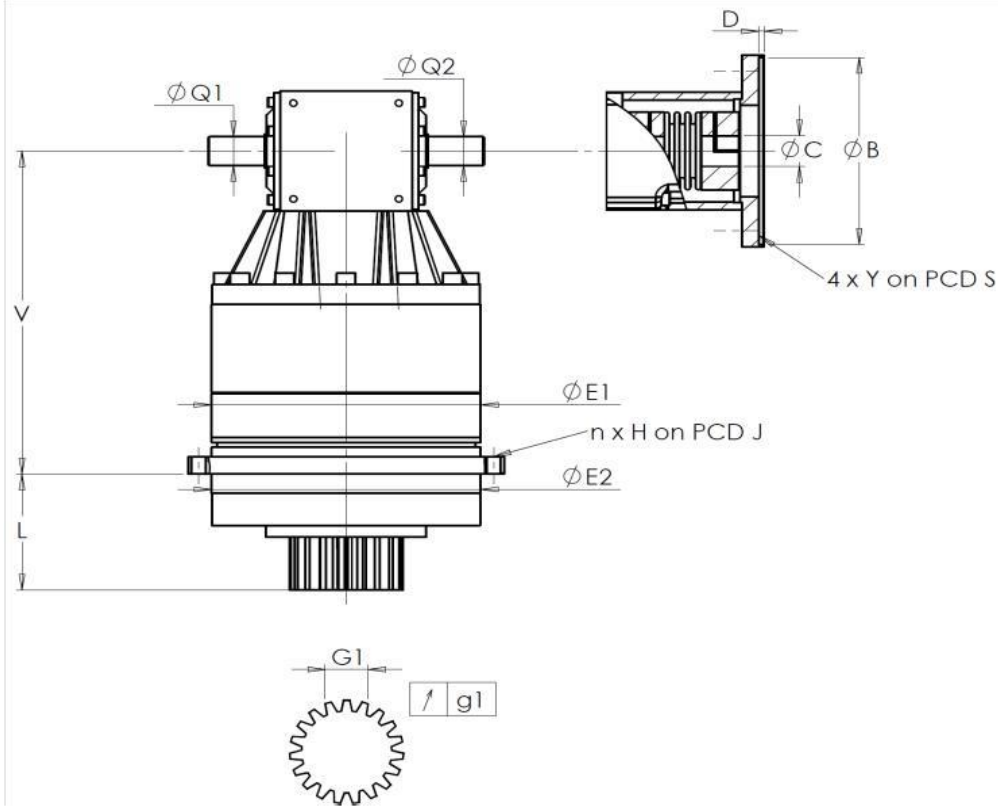


KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE:	469 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	214476
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	903998
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	903998
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			C663					L1635					B2970		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	1	180,015	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,985		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	49,895		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,11	
			Cr	PCD 310							Ø	S1	215	Cr	215,017
	V	414,3	µm	414,16	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	141,29	linea 1			3 Nm							
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,002					Livello di rumore						
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	34,998				Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			66,0	
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81							
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1334							

Date: 05/12/2019

Visa: P VASLIER

Version: A