

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

86989 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214633

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

904058

REFERENCIA :

RX130186-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904058

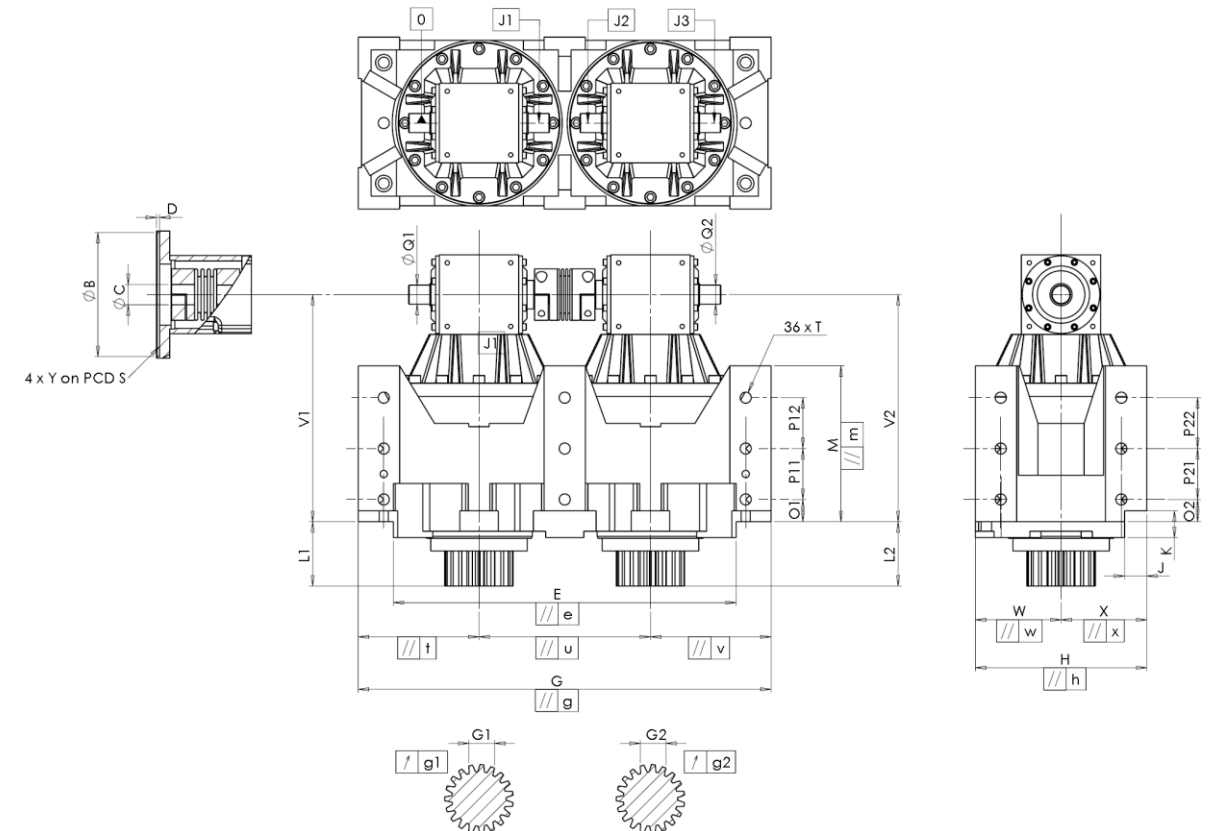

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge											
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR													
requerida				real				requerida				real									
				B11705								C5020									
	E	460	⁰ _{-0,05}	Cmm	459,972		O1	30	Cr	30											
	G	560	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	560,042		P11	75	Cr	75		Ø	B	114,3	^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,314				
							P12	75	Cr	75		Ø	C	35	^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05				
//	g	0,045		Cmm	0,02		M	210	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	210,056			D	8	Cr	8,096				
//	t	0,045		Cmm	0,001		O2	30	Cr	30		Ø	S	200	Cr	200					
//	u	0,03		Cmm	0,003		P21	75	Cr	75		Ø	Y	M12	Pg	M12					
//	v	0,045		Cmm	0,005		P22	75	Cr	75											
	W	115		Cmm	114,979		Ø	T	M16	Pg	M16										
//	w	0,03		Cmm	0,005		PIÑÓN DE SALIDA														
	X	115		Cmm	115,002		Piñón 1				L2329										
//	x	0,03		Cmm	0,004		Medida cordal entre 4 dientes														
	H	230	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	229,981			G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25									
//	h	0,02		Cmm	0,011		↗	g1	0,022		Di	0,01			Línea	Rigidez					
	V1	298		Cmm	298,195		Piñón 2				L2328					Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75			
	L1	85		Cmm	85,024		Medida cordal entre 4 dientes												2	243,75	
	V2	298		Cmm	298,129			G2	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25			Rigidez radial (N/µm)	1					
	L2	85		Cmm	84,935		↗	g2	0,022		Di	0,01				2	583				
	J	27		Cr	27		Par entrada sin carga										Nivel sonoro				
	K	30		Cr	30		Línea				0,7 Nm				@1600 rpm entrada (dB(A))			65,0			
	Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,002	Línea 2				0,7 Nm										
	Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25															

Fecha:

13/01/2020

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr