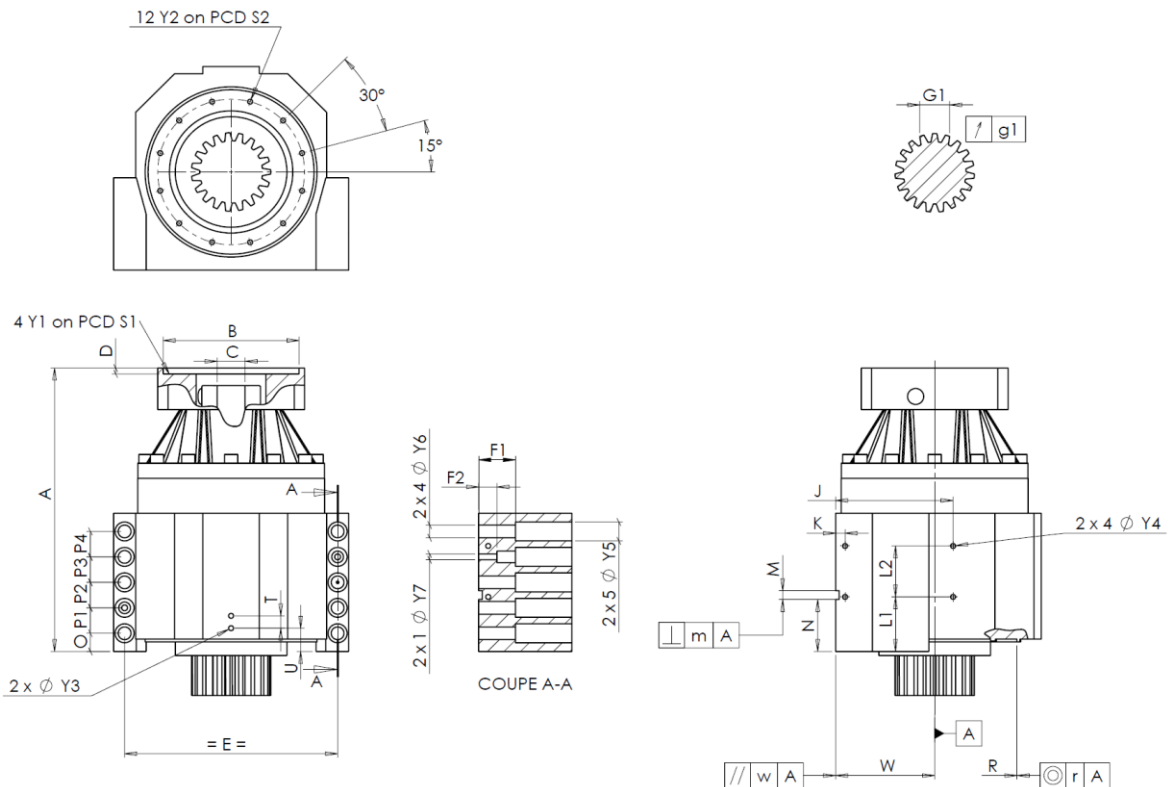


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 598 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214629
DESIGNAZIONE:	KRPX3M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904067
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904067
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			C3881			L1	75	Cr	75					
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70	Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,025
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,03
	A	389,5	µm	389,77		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,03
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1	215	Cr	215
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25					
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1,5 Nm	
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26					
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,009			Linea	Rigidità	
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,018	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,52	Rigidità radiale (N/µm)		1	926	
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,135	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,01					
⊙	r	0,1	Cmm	0,017	//	w	0,03	/A	Cmm	0,009				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
			L3668	@1600 rpm entrata (dB(A))	61,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Date: 06/05/2020 Visa: C DE MIRANDA

Version: A