

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	GEBE 2 PRODUCTIQUE	REF. COMMANDE CLIENT: CF015373 GEBE2
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 214749
DESIGNATION:	KRP1+R.31.4.H	NUMERO DE SERIE: 904085
REFERENCE:	RX129591-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129592-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

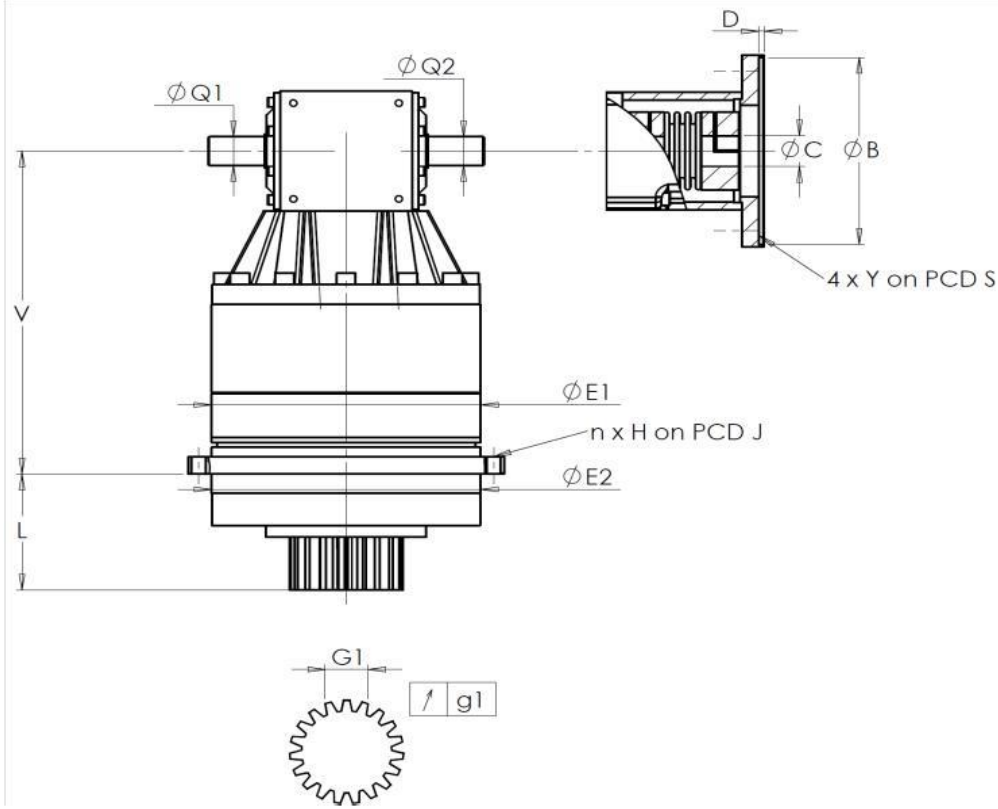
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 904085
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARTER							PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR						
demandée				mesurée			demandée				mesurée			demandée				mesurée		
				B7409							M4231							C5172		
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,985			Cote sur 3 dents							Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,024		
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,99				G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,025			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168			↗	g1	0,021	Di	0,02			D	5	Cr	5,095			
			Cr									Ø	S1	165	Cr	165				
	V	228,5	µm	228,28			Couple d'entrée à vide							Ø	Y1	M10	Pg	M10		
	L	71	µm	70,94			Ligne 1				0,4 Nm									
Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20										Niveau de bruit						
Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20							Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				66,5		
							Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39										
							Rigidité radiale (N/µm)		1	341										

Date: 15/01/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr