


CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK SL.	REF. PEDIDO:	009221/92864 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	214753
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.10.3.H.35/48	NÚMERO DE SERIE:	904088
REFERENCIA :	RX131478-03	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129618-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	904088
--------------------------------------	-----	--------

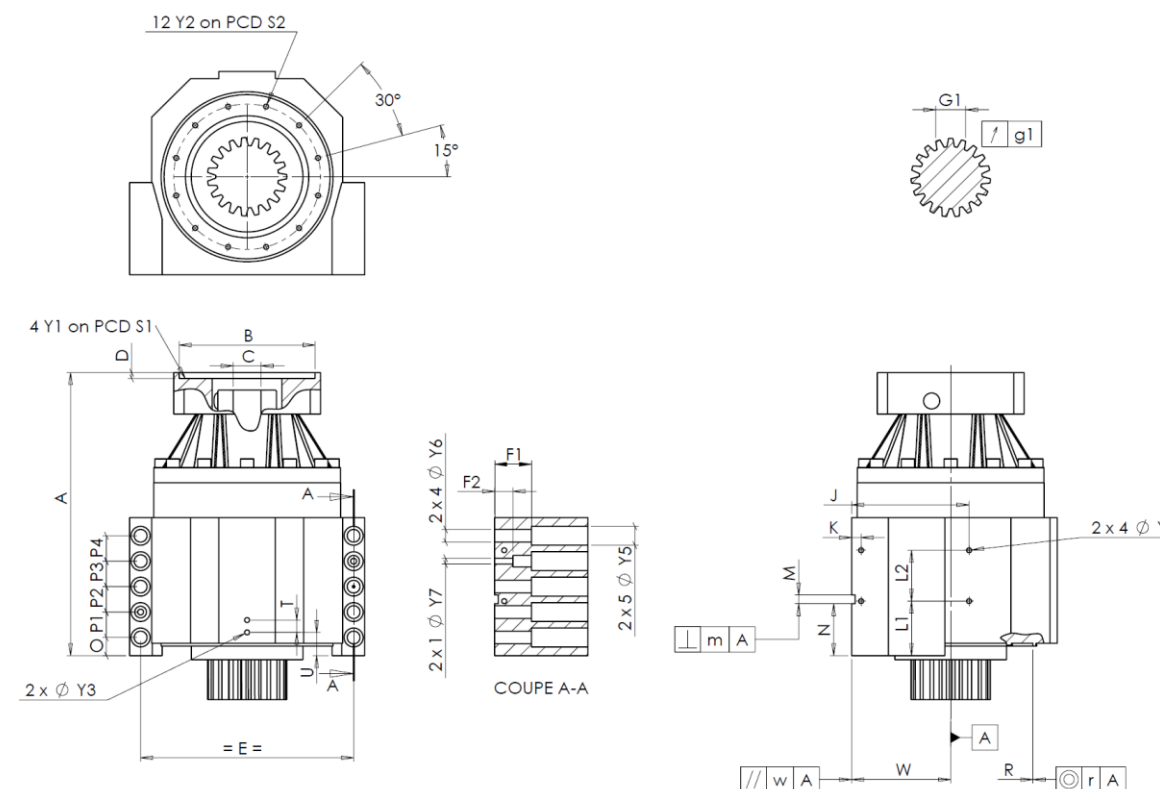

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR								
requerida						real		requerida						real						
C1566						L1		60	Cr	60										
Y2						M6x12	Pg	M6x12	L2		60	Cr	60	Ø	B	251	µm	251		
Ø						S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165	J		130	Cr	130	Ø	C	48 ^{+0,05 +0,025}	µm	48,04	
A						296	µm	296	K		11	Cr	11	D		8	Cr	8,5		
E						240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	300	Cr	300		
O						15	Cr	15	F1		40	Cr	40	Ø	Y1	M16	Pg	M16		
P1						30	Cr	30	F2		24	Cr	24	Par entrada sin carga						
P2						30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10							
P3						30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1					0,7 Nm	
P4						30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24	Rígeidez torsional (Nm/arcmin)					1	243,75
T						14	Cr	14	M H6		10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,009							
U						26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,016	Rígeidez radial (N/µm)					1	604
2 x 1Ø						Y3	M6x12	Pg	M6x12	N		55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm						54,972	
R						186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,148	A	W		110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,012						
⊙						r	0,1	Cmm	0,034	//		w	0,03	/A						Cmm

PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro	
			L2320			@1100 rpm entrada (dB(A))	65,0
Medida cordal entre 4 dientes							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm		44,26	
	↗	q1	0,022	Di		0,005	

Fecha: 10/12/2019

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A