CLIENT:	RGI FRANCE	**REF. COMMANDE CLIENT:**	AFF-295-CDF-004 RGI
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	214757
DESIGNATION:	KRP1+M.17.3.S.22/32	**NUMERO DE SERIE:**	904166
REFERENCE:	RX134556-41	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX128707-05

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP | Page 2/2
Fiche d'identité produit | RX183-006-A

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 904166

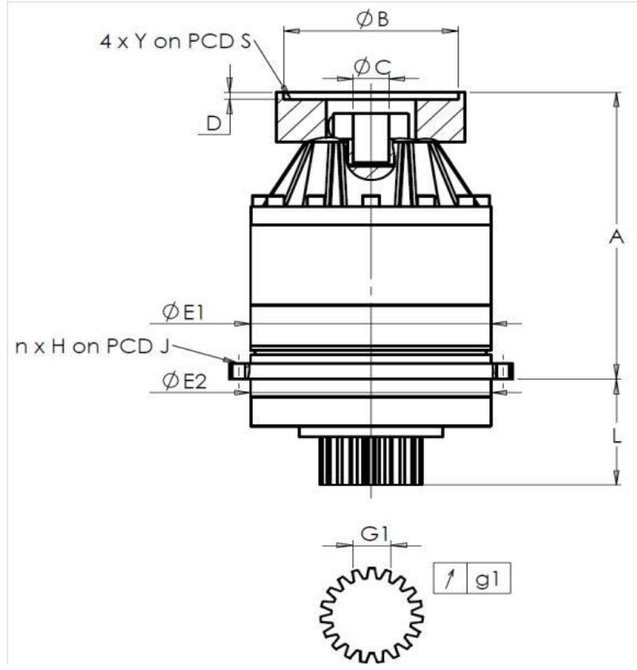

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARTER demandée				CARTER mesurée	PIGNON SORTIE demandée				PIGNON SORTIE mesurée	BRIDE MOTEUR demandée				BRIDE MOTEUR mesurée
			B8771						L3772					
	E1	152h7 $^{0}_{-0,04}$	µm	151,97	**Cote sur 3 dents**					Ø	B	131	µm	130,99
	E2	140h7 $^{0}_{-0,04}$	µm	139,97		G1	23,28 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	23,275	Ø	C	32 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	32,035
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		g1	0,021	Di	0,01		D	8	Cr	8,59
			Cr							Ø	S1	165	Cr	165
	A	219,5	µm	219,93	**Couple d'entrée à vide**					Ø	Y1	M10	Pg	M10
	L	71	µm	70,78	Ligne 1				0,5 Nm					

Niveau de bruit

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	81,39
Rigidité radiale (N/µm)	1	402

@1600 rpm en entrée (dB(A))	63,5

Date: 26/02/2020 **Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr