

CLIENT:	RGI FRANCE	REF. COMMANDE CLIENT:	AFF-295-CDF-004 RGI
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	214757
DESIGNATION:	KRP1+M.17.3.S.22/32	NUMERO DE SERIE:	904167
REFERENCE:	RX134556-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX128707-05

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)


REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN:	904167
---------------------------------------	-----	--------

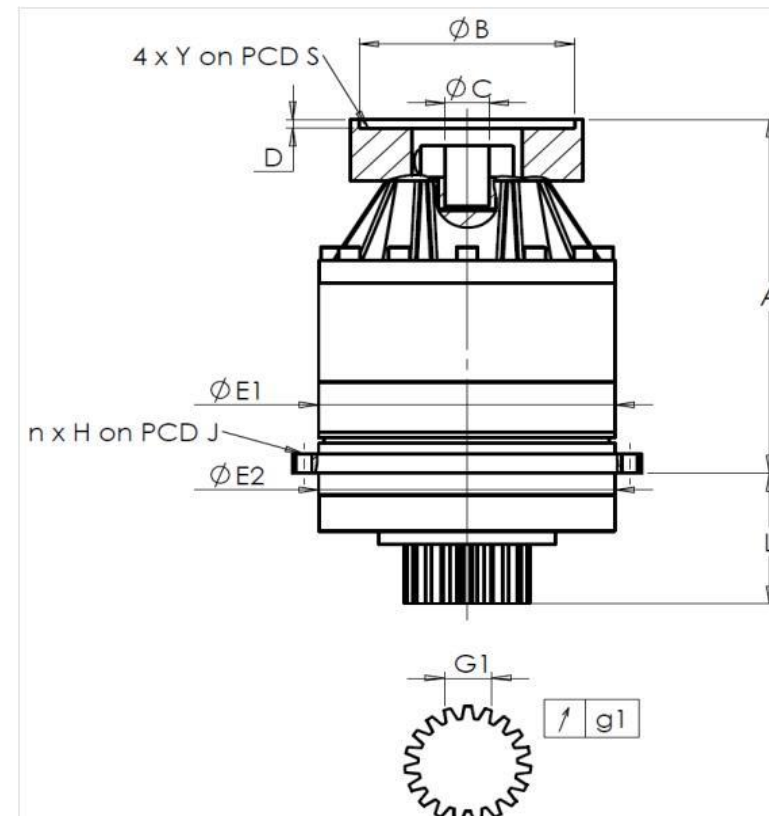

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR						
demandée					mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée	
					C945					L4145						
	E1	152h ⁰ _{-0,04}	μm	151,975	Cote sur 3 dents					Ø	B	131	μm	130,98		
	E2	140h ⁰ _{-0,04}	μm	139,98		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	32,04		
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0,02		D	8	Cr	8,59		
			Cr								Ø	S1	165	Cr	165	
	A	219,5	μm	219,96	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M10	Pg	M10		
	L	71	μm	70,77	Ligne 1			0.5 Nm								

		Ligne	Rigidité
	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	81,39
	Rigidité radiale (N/μm)	1	364

Niveau de bruit

@1600 rpm en entrée (dB(A))	63.0
-----------------------------	------

Date: 26/02/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr