DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	1/2

CLIENTE:	GURUTZPE TURNING SOLUTION	**REF. PEDIDO:**	88118 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	214862
DESIGNACIÓN:	DRPX2+R.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	904180
REFERENCIA :	RX130186-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**18,7 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

(1)Aceptado según lo dispuesto por Redex 11262

	J1	/0	*µm*	0,02
	J2	/0	*µm*	0,04
	J3	/0	*µm*	0,05

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Página
Ficha de resultado	RX183/008-B	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 904180

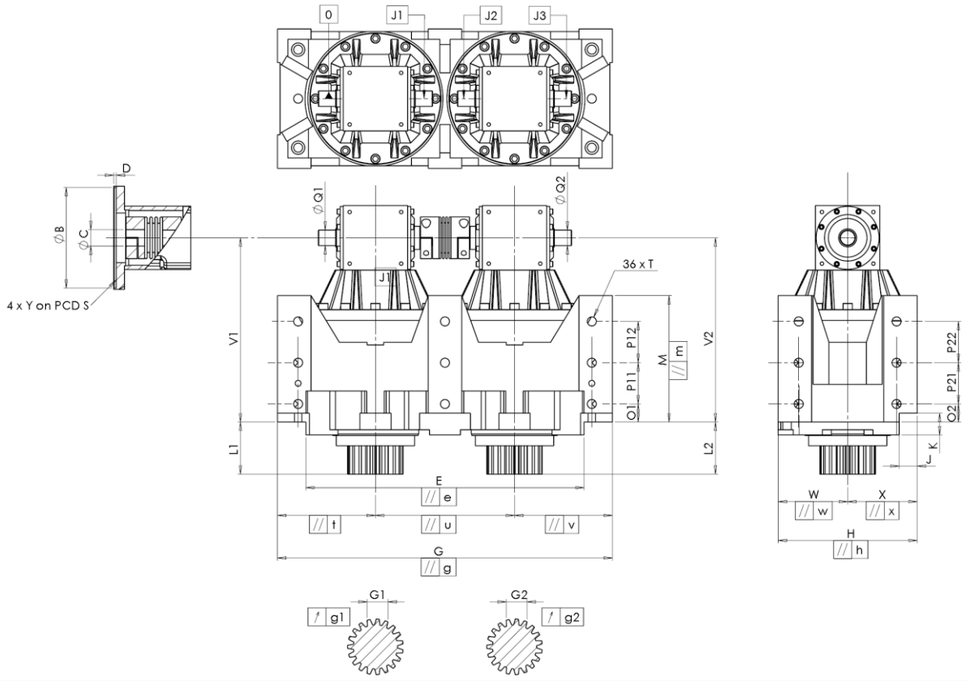

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA

	requerida			real
				B9682
	E	460 $^{0}_{-0,05}$	*Cmm*	459,969
	G	560 $^{+0,1}_{-0,1}$	*Cmm*	559,879(1)
//	g	0,045	*Cmm*	0,007
//	t	0,045	*Cmm*	0,002
//	u	0,03	*Cmm*	0,002
//	v	0,045	*Cmm*	0,001
	W	115	*Cmm*	114,981
//	w	0,03	*Cmm*	0,004
	X	115	*Cmm*	115,001
//	x	0,03	*Cmm*	0,002
	H	230 $^{+0,025}_{-0,025}$	*Cmm*	229,982
//	h	0,02	*Cmm*	0,015
	V1	298	*Cmm*	298,219
	L1	85	*Cmm*	84,925
	V2	298	*Cmm*	298,192
	L2	85	*Cmm*	84,919
	J	27	*Cr*	27
	K	30	*Cr*	30
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	*Cmm*	24,998
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	*Cmm*	25,001

CARCASA

	requerida			real
	O1	30	*Cr*	30
	P11	75	*Cr*	75
	P12	75	*Cr*	75
	M	210 $^{+0,1}_{-0,1}$	*Cmm*	209,936
	O2	30	*Cr*	30
	P21	75	*Cr*	75
	P22	75	*Cr*	75
Ø	T	M16	*Pg*	M16

BRIDA MOTOR

	requerida			real
				-
Ø	B		*µm*	
Ø	C		*µm*	
	D		*Cr*	
Ø	S		*Cr*	
Ø	Y		*Pg*	

PIÑÓN DE SALIDA

	Piñón 1			L3769
	Medida cordal entre 4 dientes			
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	*Cmm*	44,26
↗	g1	0,022	*Di*	0,01
	Piñón 2			L3767
	Medida cordal entre 4 dientes			
	G2	44,27 $^{0}_{-0,03}$	*Cmm*	44,255
↗	g2	0,022	*Di*	0,005

Par entrada sin carga

Línea	0,7 Nm
Línea 2	0,7 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
	2	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	616
	2	564

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))	64,5

Fecha: 02/03/2020 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr