


CLIENT: RGI FRANCE REF. COMMANDE CLIENT: AFF-296-CDF-079
 DISTRIBUTEUR: COMMANDE INTERIEURE: 215108
 DESIGNATION: KRP1+M.31.3.H.11/19 NUMERO DE SERIE: 904192
 REFERENCE: RX129871-12 REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RE205892-00

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: SN: 904192

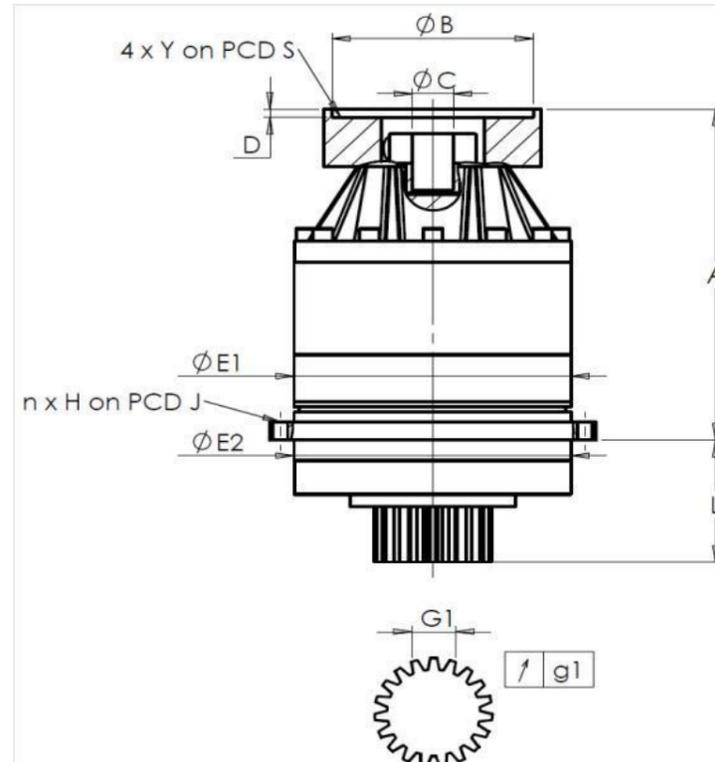

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CARTER				PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR			
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée	
C948				L2712				-			
E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,99	Cote sur 3 dents				Ø	B	µm	
E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,98	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	µm	
n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	g1	0,021	Di	0,015	Ø	S1	Cr	
A	182,5	µm	182,2	Couple d'entrée à vide				Ø	Y1	Pg	
L	71	µm	70,76	Ligne 1				0,2 Nm			

Niveau de bruit		
@1600 rpm en entrée (dB(A))		62,5
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	81,39
Rigidité radiale (N/µm)	1	397

Date: 08/04/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A