

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	RGI FRANCE	REF. COMMANDE CLIENT: AFF-286-CDF-005 RGI
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 214764
DESIGNATION:	KRP2+M.31.3.S.28/38	NUMERO DE SERIE: 904221
REFERENCE:	RX129987-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

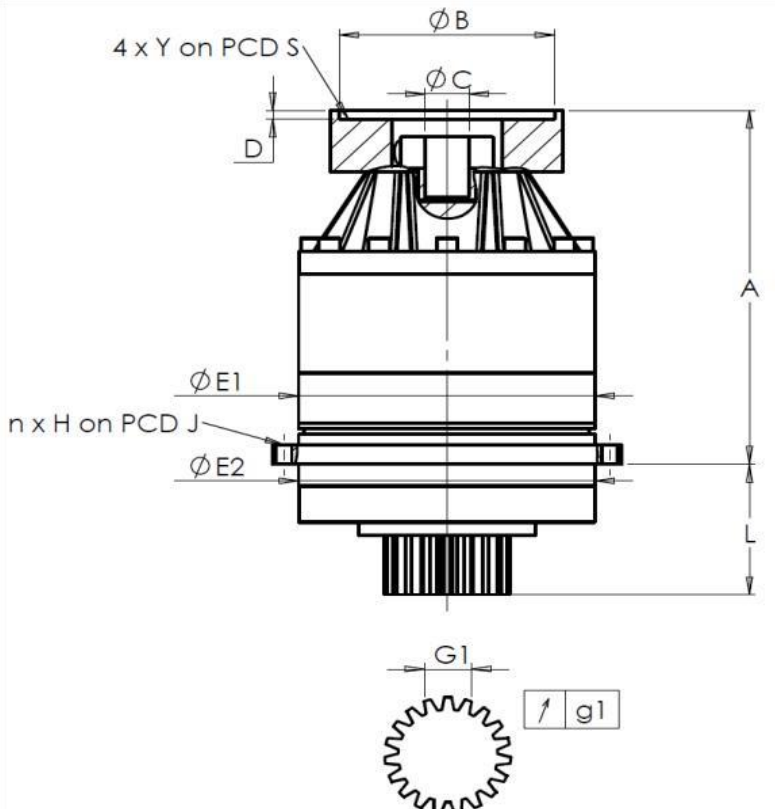
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 904221
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARTER					PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR								
demandée					mesurée		demandée					mesurée		demandée					mesurée	
					C525							N2247								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,96	Cote sur 4 dents							Ø	B	181	µm	181			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,955		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8,5						
			Cr	PCD 233										Ø	S1	215	Cr	215		
		A	288	µm	288,84	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M12	Pg	M12					
		L	94	µm	93,93	Ligne 1														
										Niveau de bruit										
						Ligne		Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))					67,0					
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1		243,75										
						Rigidité radiale (N/µm)		1		592										