

DRP

Ficha de resultado

RX183/010-A

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

88171 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214871

DESIGNACIÓN:

DRPX4+M.91.3.H.35/48

NÚMERO DE SERIE:

904274

REFERENCIA :

RX130142-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128583-01

DRP

Ficha de resultado


RX183/010-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904274

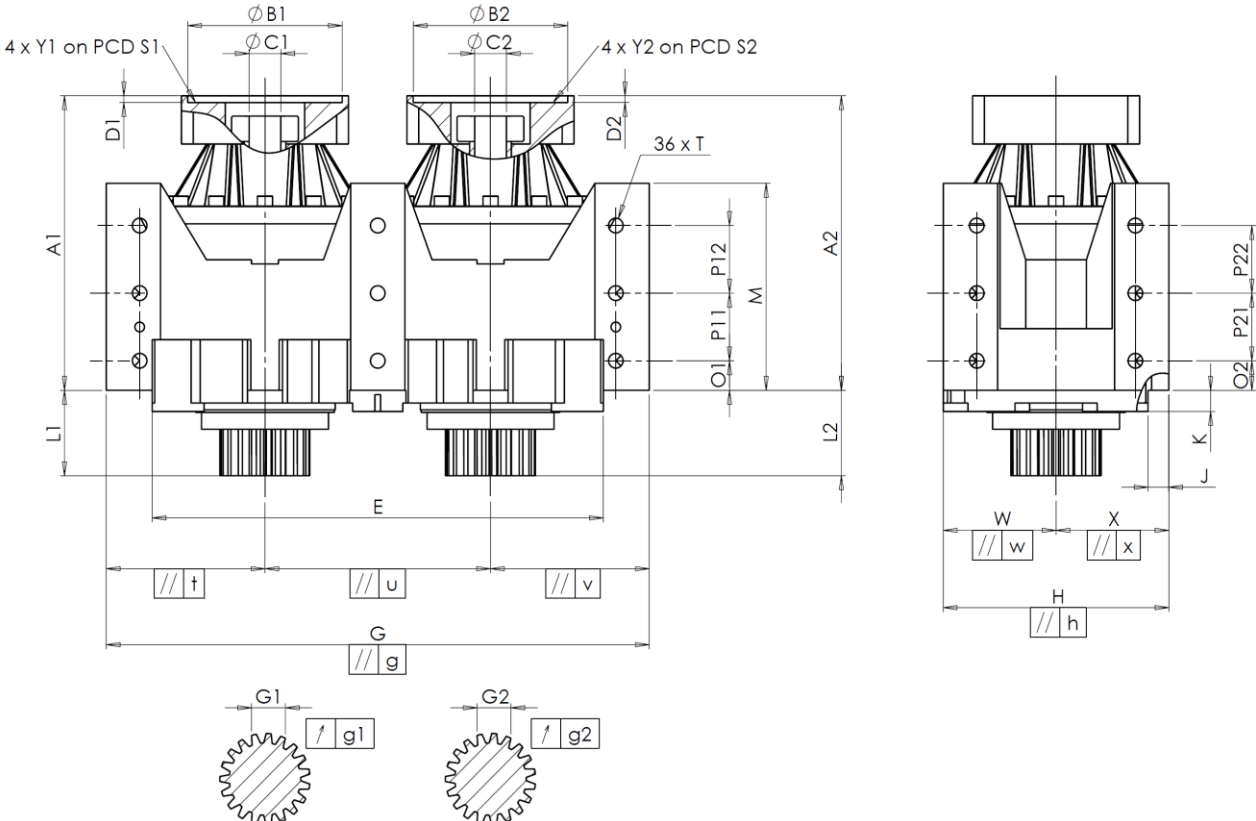

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

| CARCASA   |    |       |                                   | CARCASA |         |  |  | BRIDA MOTOR |                               |     |                                     |                                   |                                   |       |                               |                       |                                       |         |        |      |  |
|-----------|----|-------|-----------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------|------|--|
| requerida |    |       |                                   | real    |         |  |  | requerida   |                               |     |                                     | real                              |                                   |       |                               |                       |                                       |         |        |      |  |
|           |    |       |                                   | B10820  |         |  |  |             |                               |     |                                     |                                   |                                   |       |                               |                       |                                       |         |        |      |  |
|           | E  | 640   | <sup>0</sup> <sub>-0,1</sub>      | Cmm     | 639,958 |  |  |             | O1                            | 43  | Cr                                  | 43                                |                                   |       |                               |                       |                                       |         |        |      |  |
|           | G  | 800   | <sup>+0,2</sup> <sub>-0,2</sub>   | Cmm     | 799,999 |  |  |             | P11                           | 100 | Cr                                  | 100                               |                                   | Ø     | B1                            | 181                   | µm                                    | 180,884 |        |      |  |
| //        | g  | 0,05  |                                   | Cmm     | 0,013   |  |  |             | P12                           | 100 | Cr                                  | 100                               |                                   | Ø     | C1                            | 38                    | <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm | 38,04   |        |      |  |
| //        | t  | 0,05  |                                   | Cmm     | 0,001   |  |  |             | M                             | 288 | <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> Cmm | 287,942                           |                                   |       | D1                            | 8                     | Cr                                    | 8,483   |        |      |  |
| //        | u  | 0,035 |                                   | Cmm     | 0,004   |  |  |             | O2                            | 43  | Cr                                  | 43                                |                                   | Ø     | S1                            | 215                   | Cr                                    | 215     |        |      |  |
| //        | v  | 0,05  |                                   | Cmm     | 0,003   |  |  |             | P21                           | 100 | Cr                                  | 100                               |                                   | Ø     | Y1                            | M12                   | Pg                                    | M12     |        |      |  |
|           | W  | 160   |                                   | Cmm     | 160,027 |  |  |             | Ø                             | T   | M24                                 | Pg                                | M24                               |       | Ø                             | B2                    | 181                                   | µm      | 180,88 |      |  |
| //        | w  | 0,04  |                                   | Cmm     | 0,008   |  |  |             | PIÑÓN DE SALIDA               |     |                                     |                                   |                                   | Ø     | C2                            | 38                    | <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm | 38,05   |        |      |  |
|           | X  | 160   |                                   | Cmm     | 159,978 |  |  |             | Piñón 1                       |     |                                     |                                   | L1624                             |       |                               |                       |                                       |         |        |      |  |
| //        | x  | 0,04  |                                   | Cmm     | 0,005   |  |  |             | Medida cordal entre 3 dientes |     |                                     |                                   |                                   |       | D2                            | 8                     | Cr                                    | 8,495   |        |      |  |
|           | H  | 320   | <sup>+0,04</sup> <sub>-0,04</sub> | Cmm     | 320,005 |  |  |             |                               | G1  | 46,9                                | <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 46,89                             |       | Ø                             | S2                    | 215                                   | Cr      | 215    |      |  |
| //        | h  | 0,02  |                                   | Cmm     | 0,02    |  |  |             |                               | g1  | 0,022                               | Di                                | 0,02                              |       | Ø                             | Y2                    | M12                                   | Pg      | M12    |      |  |
|           | A1 | 394,5 |                                   | Cmm     | 395,124 |  |  |             | Piñón 2                       |     |                                     |                                   | L1619                             |       |                               |                       |                                       |         |        |      |  |
|           | L1 | 120   |                                   | Cmm     | 120,448 |  |  |             | Medida cordal entre 3 dientes |     |                                     |                                   |                                   |       | Rigidez torsional (Nm/arcmin) |                       |                                       | 1       | 745,99 |      |  |
|           | A2 | 394,5 |                                   | Cmm     | 395,165 |  |  |             |                               |     | G2                                  | 46,9                              | <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 46,89 |                               | Rigidez radial (N/µm) |                                       |         | 1      | 1253 |  |
|           | L2 | 120   |                                   | Cmm     | 120,269 |  |  |             |                               |     | g2                                  | 0,022                             | Di                                | 0,015 |                               |                       |                                       |         | 2      | 1264 |  |
|           | J  | 25    |                                   | Cr      | 25      |  |  |             | Par entrada sin carga         |     |                                     |                                   | Nivel sonoro                      |       |                               |                       | @1300 rpm entrada (dB(A))             |         |        | 65,5 |  |
|           | K  | 25    |                                   | Cr      | 25      |  |  |             | Línea 1                       |     |                                     |                                   | 0,5 Nm                            |       |                               |                       |                                       |         |        |      |  |
|           |    |       |                                   |         |         |  |  |             | Línea 2                       |     |                                     |                                   | 0,5 Nm                            |       |                               |                       |                                       |         |        |      |  |

Fecha:

17/03/2020

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr