

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK	REF. PEDIDO: 009221/94367 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 214928
DESIGNACIÓN:	KRP3+R.61.4.S	NÚMERO DE SERIE: 904290
REFERENCIA :	RX129504-32	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129474-04

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

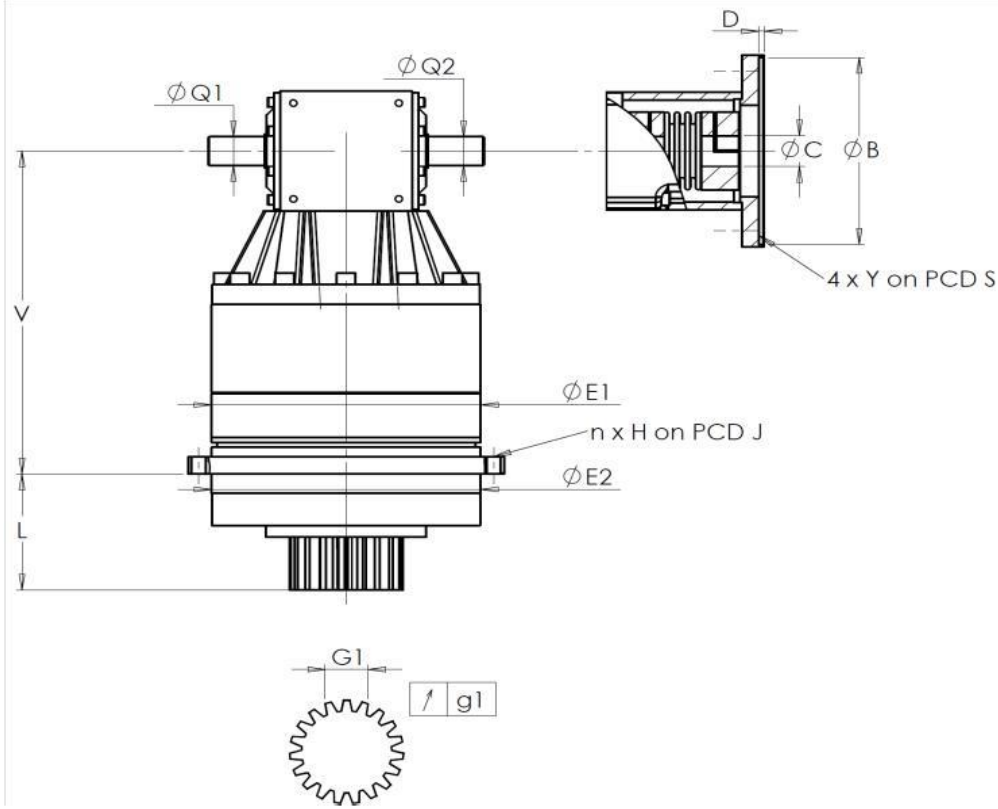
OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN: 904290	
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR			
requerida			real		requerida			real		requerida			real		
			C41					P1008					B4354		
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,975	Medida cordal entre 3 dientes					Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,33	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,985		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8	
			Cr	PCD 280					Ø	S1	200	Cr	200		
	V	337	µm	337,44	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	121	µm	121,11	Línea 1			1 Nm							
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30						Nivel sonoro					
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))			64,5		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03							
					Rigidez radial (N/µm)		1	977							

Fecha: 06/04/2020

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr