

CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK	REF. PEDIDO:	009221/94367 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	214928
DESIGNACIÓN:	KRP3+R.61.4.S	NÚMERO DE SERIE:	904291
REFERENCIA :	RX129504-32	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129474-04

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 904291

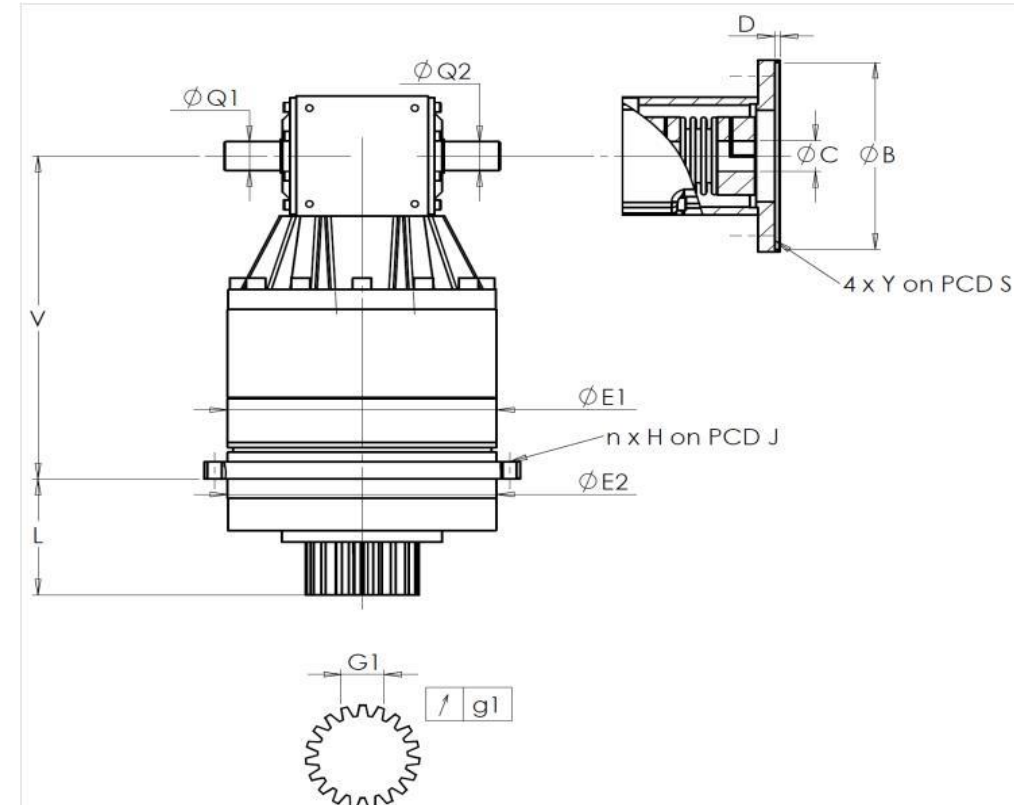

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida					real					requerida					real	
					C1086										B4369	
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,955	Medida cordal entre 3 dientes					Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	μm	114,325		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,975		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	35,05		
	n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8		
			Cr	PCD 280							Ø	S1	200	Cr	200	
	V	337	μm	337,37	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	121	μm	121,13	Línea 1				1 Nm							
	Ø Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30,005						Nivel sonoro						
	Ø Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	30,005				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))			61,5			
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03								
					Rigidez radial (N/μm)		1	1116								

Fecha: 06/04/2020

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr