


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 78 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214957
DESIGNAZIONE:	KRP4+M.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 904293
RIFERIMENTO:	RX128414-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904293

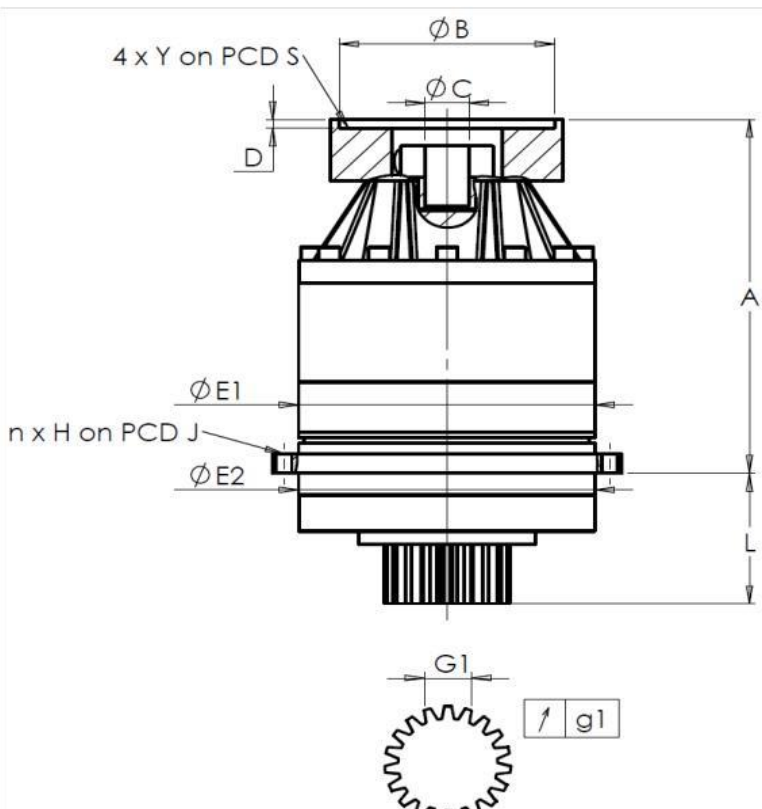

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a side view of the gear.

Dimensions and features labeled:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- $G1$
- gl

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
						C2324								L3273															
		E1		285h7 ⁰ _{-0,052}		µm		284,975		Scostamento (su 3 denti)							Ø		B		181		µm		180,95				
		E2		285h7 ⁰ _{-0,052}		µm		284,985				G1		46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm		46,88		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,035	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr		16 Ø14 on		↗		g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8,5			
				Cr		PCD 310																		Pg		215			
		A		373,5		µm		374,25		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1		M12		Pg		M12				
		L		141		µm		140,93				linea 1				1,5 Nm													
														Livello di rumore															
												Linea		Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))							62,5						
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		574,81													
												Rigidità radiale (N/µm)		1		1185													