


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	CMV	RIF. ORDINE CLIENTE: 126 CMV
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214955
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.61.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904368
RIFERIMENTO:	RX129016-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-05

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904368

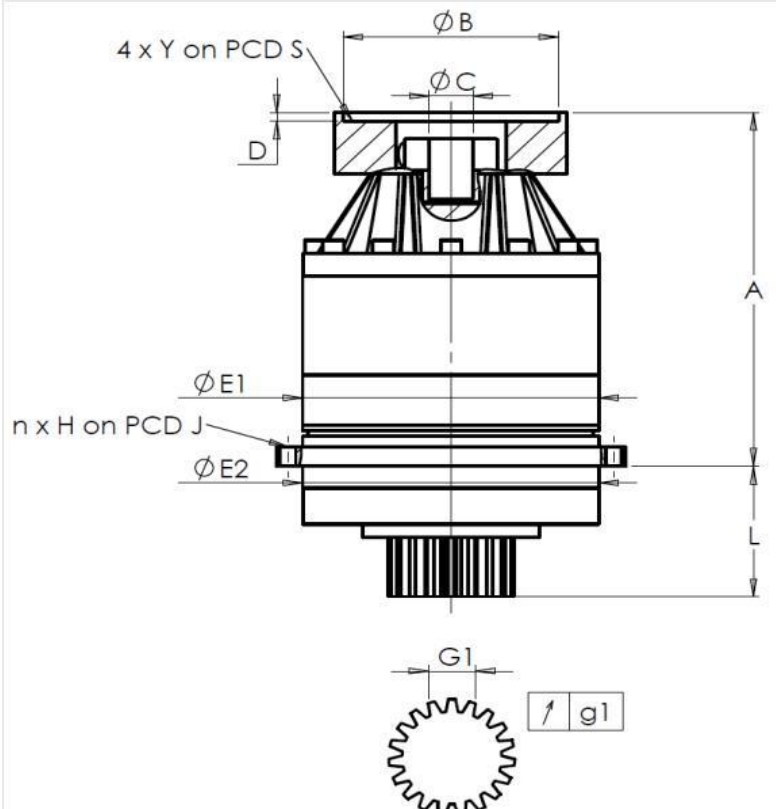

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a gear detail.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata	
				C1082						L4139							
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,96	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181	µm	181	
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97							Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Ø	D	8	Cr	8,5			
			Cr	PCD 280						Di	0,01	Ø	S1	215	Cr	215	
		A	328,5	µm	329,34	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	121	µm	121,03	linea 1				0,7 Nm							
												Livello di rumore					
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		63,0				
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1083								