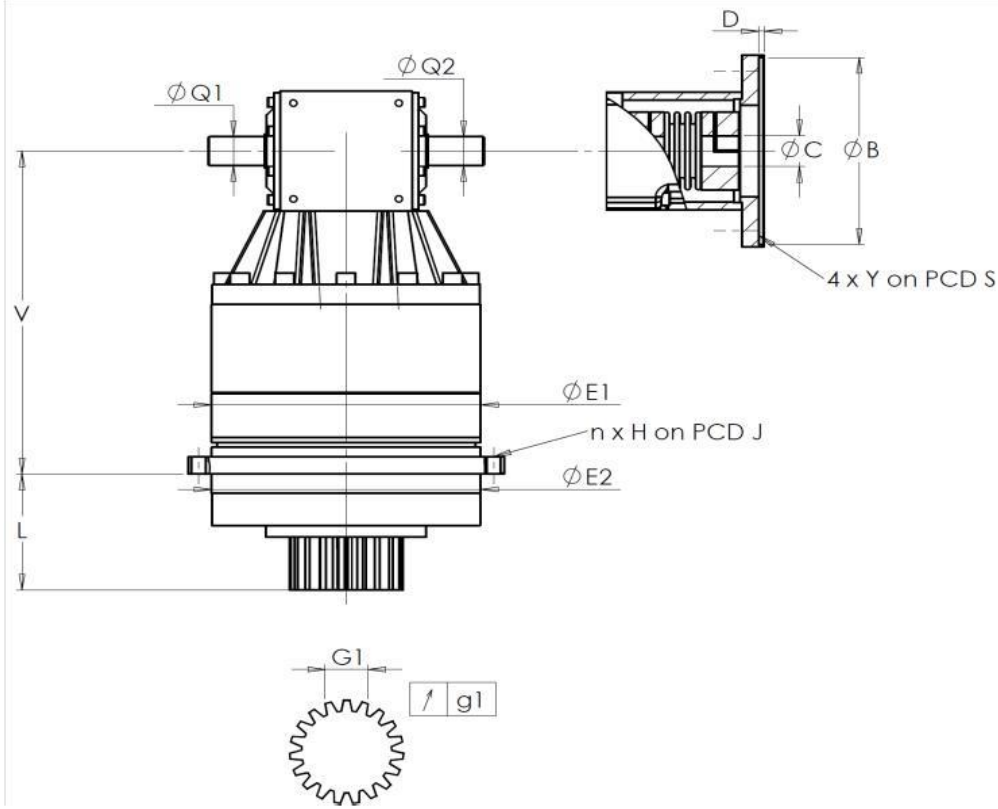


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	IMT INTERMATO	RIF. ORDINE CLIENTE: 121 IMT INTERMATO
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214991
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 904369
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904369
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata				
			C1088						L3664						B8726				
			E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,95		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,035	
			E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,96			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04	
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,08		
				Cr	PCD 280												Ø	S1	215
			V	337	µm	337,42		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
			L	121	µm	121,02		linea 1			1 Nm								
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005								Livello di rumore							
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			65,0				
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03										
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1112										