


CLIENTE:	VIDAL RECTIFICATS, S.L	REF. PEDIDO:	2014 VIDAL RECTIFICATS
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	214968
DESIGNACIÓN:	KRPX2+M.91.3.H.14/24	NÚMERO DE SERIE:	904381
REFERENCIA :	RX134859-33	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128980-04

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 904381

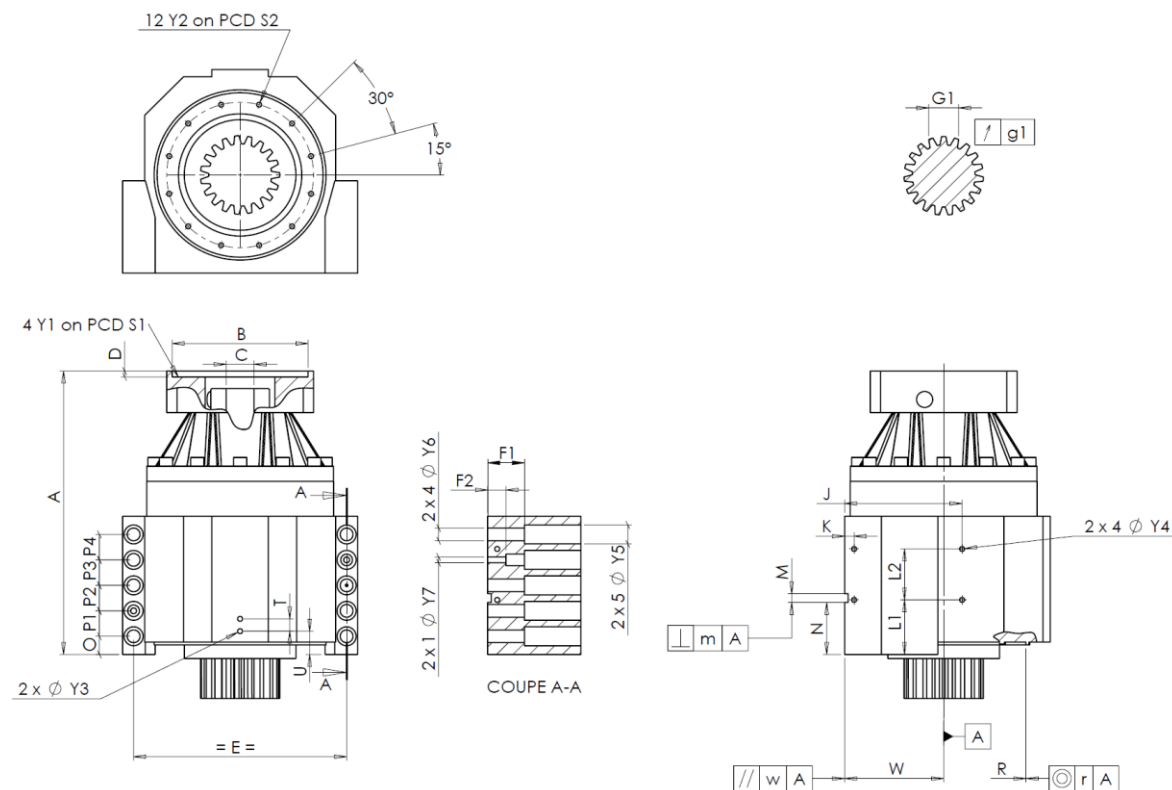

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR							
requerida					real		requerida				real		requerida			real	
					C5938			L1	60	Cr	60						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60		Ø	B	111	µm	111,08		
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	24 ^{+0,041 +0,02}	µm	24,04		
	A	312	µm	312,85		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,52		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	130	Cr	130		
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M8	Pg	M8		
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga							
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10								
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1			0,5 Nm				
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24	Rígedez torsional (Nm/arcmin)							
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,009								
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,007	Rígedez radial (N/µm)			1				
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55,011	1			243,75				
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,144	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,012	1			651				
⊙	r	0,1	Cmm	0,01	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001							

PIÑÓN DE SALIDA					Nivel sonoro	
			L3720		@1600 rpm entrada (dB(A))	60,0
Medida cordal entre 4 dientes						
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	<i>Cmm</i>	44,255	
	↗	q1	0,022	<i>Di</i>	0,01	

Fecha: 06/05/2020

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A