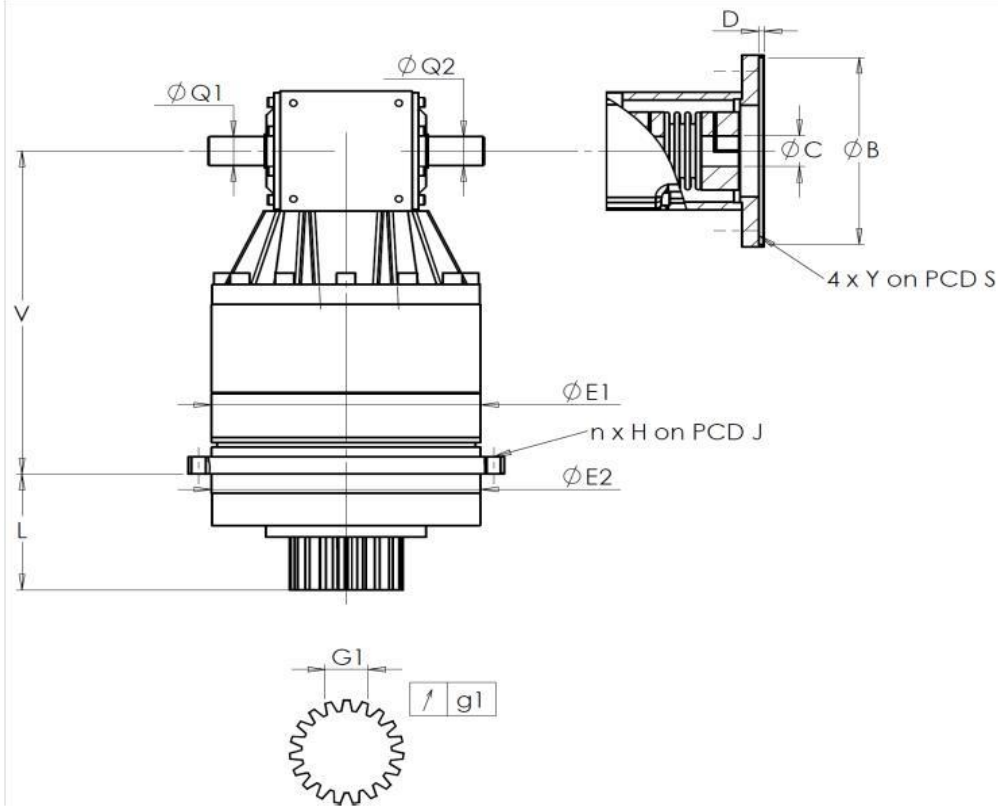


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 144 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215017
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 904399
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904399
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
			C2210								L3721											
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,965	Scostamento (su 4 denti)								Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,032					
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,035							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8,12								
			Cr	PCD 233							Ø	S1	215	Cr	215							
	V	289	µm	289,22	Coppia in ingresso a vuoto								Ø	Y1	M12	Pg	M12					
	L	94	µm	94,09	linea 1			1 Nm														
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005								Livello di rumore										
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005				Linea	Rigidità			@1600 rpm entrata (dB(A))			71,5							
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
					Rigidità radiale (N/µm)		1	606														

Date: 12/05/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A