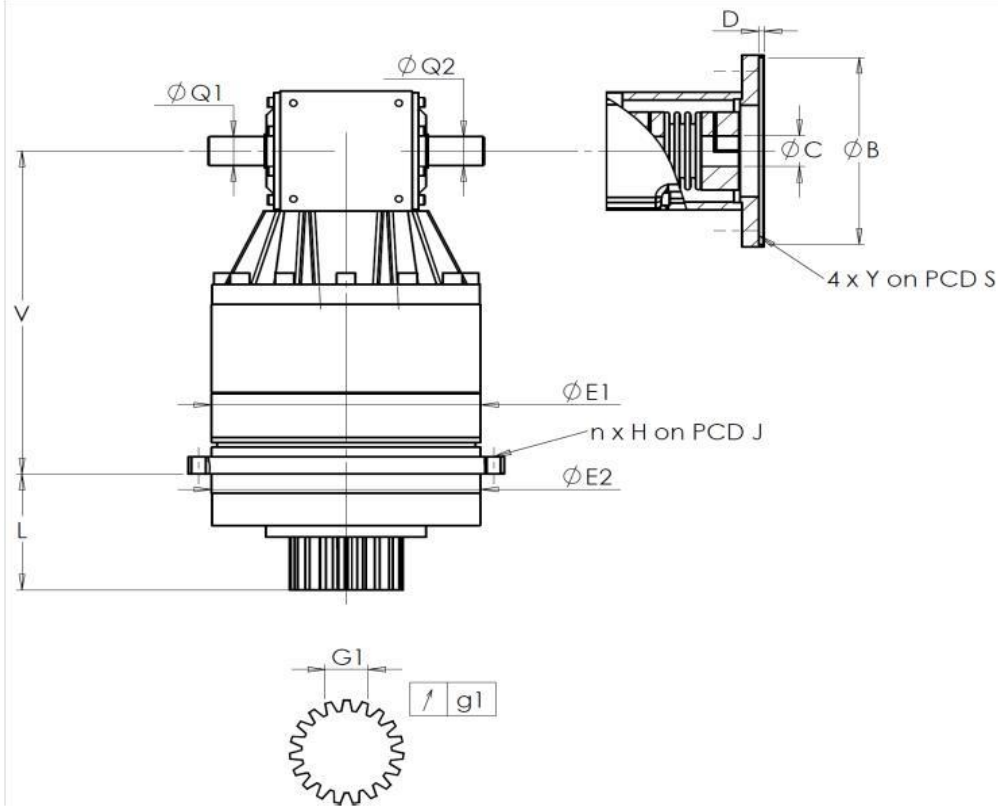


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 144 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215017
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 904400
RIFERIMENTO:	RX128908-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904400
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				C2220						L3719						C5683		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,975		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,037		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,12		
			Cr	PCD 233							Ø	S1	215	Cr	215			
	V	289	µm	289,29		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	94	µm	94,05		linea 1				1 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25								Livello di rumore						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005						Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				68,0	
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidità radiale (N/µm)		1	558									

Date: 12/05/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A