

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

89328 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215019

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

904406

REFERENCIA :

RX130186-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904406

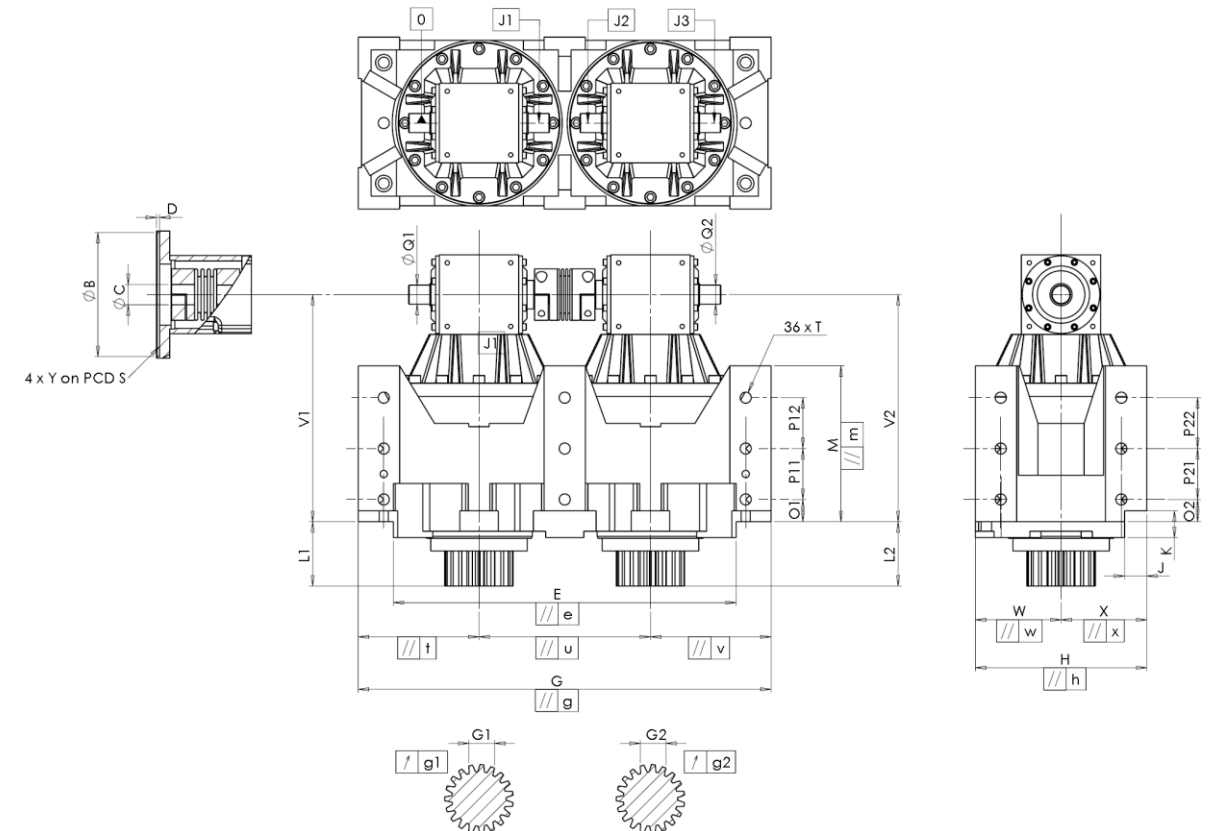

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA

requerida

real

E

460

0-0,05

Cmm

459,98

G

560

+0,1-0,1

Cmm

559,971

//g

0,045

Cmm

0,014

//t

0,045

Cmm

0,002

//u

0,03

Cmm

0,004

//v

0,045

Cmm

0,002

W

115

Cmm

115,002

//w

0,03

Cmm

0,005

X

115

Cmm

115,009

//x

0,03

Cmm

0,004

H

230

+0,025-0,025

Cmm

230,012

//h

0,02

Cmm

0,007

V1

298

Cmm

298,249

L1

85

Cmm

84,946

V2

298

Cmm

298,267

L2

85

Cmm

85,06

J

27

Cr

27

K

30

Cr

30

ØQ1

25

+0,009-0,004

Cmm

25,005

ØQ2

25

+0,009-0,004

Cmm

25,002

CARCASA

requerida

real

O1

30

Cr

30

P11

75

Cr

75

P12

75

Cr

75

M

210

+0,1-0,1

Cmm

209,976

O2

30

Cr

30

P21

75

Cr

75

P22

75

Cr

75

ØT

M16

Pg

M16

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1

L3726

Medida cordal entre 4 dientes

G1

44,27

0-0,03

Cmm

44,255

g1

0,022

Di

0,005

Piñón 2

L3736

Medida cordal entre 4 dientes

G2

44,27

0-0,03

Cmm

44,255

g2

0,022

Di

0,01

Par entrada sin carga

Línea

1,5 Nm

Línea 2

1,5 Nm

BRIDA MOTOR

requerida

real

ØB

µm

-

ØC

µm

-

ØD

Cr

-

ØS

Cr

-

ØY

Pg

-

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

Línea

1

243,75

Rigidez radial (N/µm)

Línea

1

588

2

243,75

2

572

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

65,5

Fecha:

27/05/2020

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr