

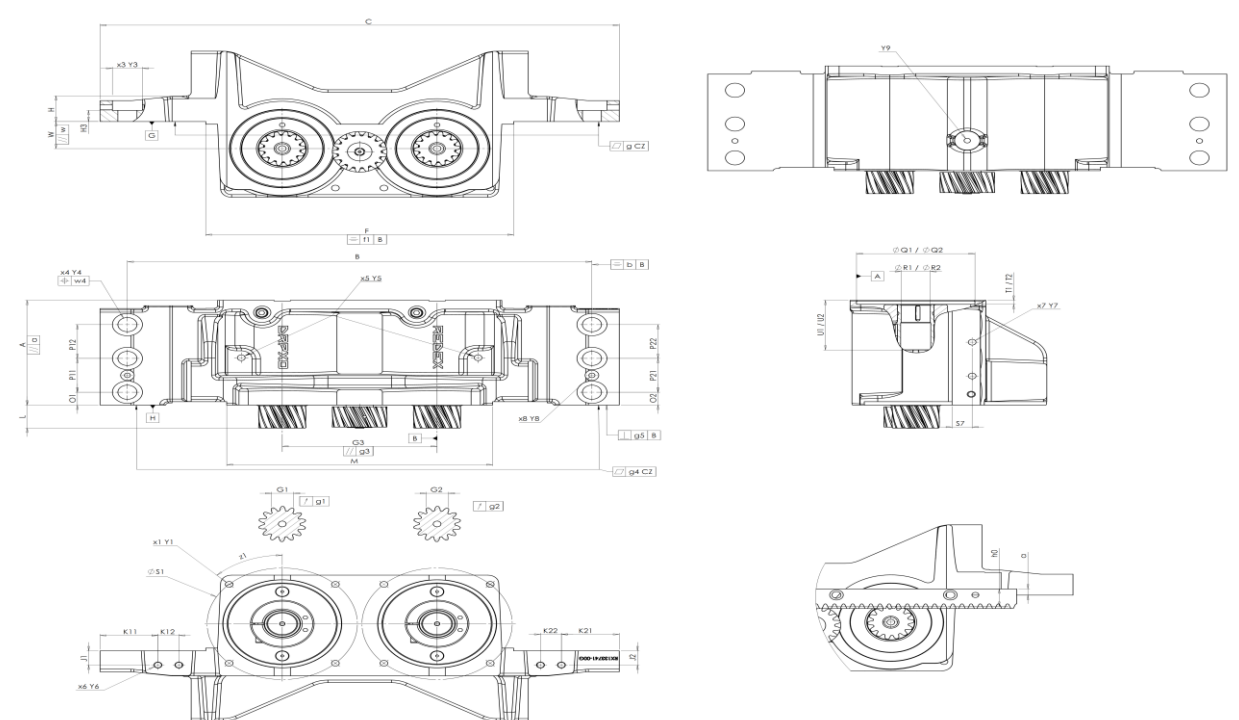
DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	DMG MORI	BESTELLNUMMER:	214614 DMG MORI
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	214894
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR:	904417
ARTIKELNUMMER:	RX133818-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

*Akzeptiert gemäß Redex Abweichung RX11367.

ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			L4302		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} ^{-0,082}	Cmm	23,39
		g1	0,021		Di	0,010
Zahnrad 2						L4276
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} ^{-0,082}	Cmm	23,385
		g2	0,021		Di	0,005
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,0625

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	904417
			

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
GEHÄUSE										GEHÄUSE								MOTORFLANSCH					
Sollwert					Istwert			Sollwert				Istwert			Sollwert				Istwert				
H				Cmm	C5818	G		W	40	+0,025 -0,025	Cmm	40,025	A	Ø	Q1	130 JS6	+0,012 -0,012	Cmm	129,998				
	A	155	Cmm	155,01		//	w	0,03		Cmm	0,004	A	Ø	R1	32 F7	+0,05 +0,025	µm	32,035					
	a	0,03	Cmm	0,013			O1	19		Cmm	19			T1	6		Pg	5,97					
	B	510	Cmm	510			O2	19		Cmm	19			U1	73 min		Pg	73,17					
≡	b	0,5	Cmm	0,04			P11	50		Cmm	50												
	C	570	Cr	570			P21	50		Cmm	50		Ø	Q2	130 JS6	+0,012 -0,012	Cmm	129,998					
	F	338 ⁰ _{-0,5}	Cr	337,844			P12	50		Cmm	50		Ø	R2	32 F7	+0,05 +0,025	µm	32,035					
≡	f1	0,5	Cr	0,06			P22	50		Cmm	50			T2	6		Pg	5,95					
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33	x4	Y4	2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21				U2	73 min		Pg	73,25						
	G3	170	Cmm	17,03	⊕	w4	0,2	Cr	0,2														
//	g3	0,03	Cmm	0,001	x5	Y5	2 M10x17	Cr	2 M10x17					Linie		Steifigkeit							
▱	g	0,03	Cmm	0,014	x7	Y7	2x2 M10x15	Cr	2x2 M10x15			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1		40							
▱	g4	0,03	Cmm	0,005		S7	22	Cr	22			Radiale Steifigkeit (N/µm)		1		131							
⊥	g5	0,05	Cmm	0,013	x8	Y8	2 M8	Cr	2 M8					2		165*							
	H	38	Cr	38	x1	Y1	2x4 M10x20	Cr	2x4 M10x20														
	L	34 ^{+0,55} _{-0,4}	Cmm	34,23	at	Z1	45°	Cr	45°														
	K21	63,5	Cr	63,5	on PCD	S1	165	Cr	165			@1500 rpm Eintrieb (dB(A))				67,5							
	K22	23	Cr	23	x6	Y6	2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8														
	Y9	M8x1,0	Pg	M8x1,0		J1	21	Cr	21														
	M	292	Cmm	292		J2	21	Cr	21			Linie 1				0,2 Nm							
	H3	16,5	Cr	16,5		K11	63,5	Cr	63,5			Linie 2				0,2 Nm							
						K12	23	Cr	23														

Datum: 20/05/2020

Von: C DE MIRANDA

Version: C

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr