

|               |                     |                                   |             |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| CLIENTE:      | PAMA                | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 123 PAMA    |
| DISTRIBUTORE: | ANDANTEK S.r.l      | ORDINE INTERNO:                   | 214992      |
| DESIGNAZIONE: | KRP2+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 904467      |
| RIFERIMENTO:  | RX128907-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |

**Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)**


**OSSERVAZIONE SPECIFICA:**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)

|                                  |  |     |        |
|----------------------------------|--|-----|--------|
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: | 904467 |
|----------------------------------|--|-----|--------|

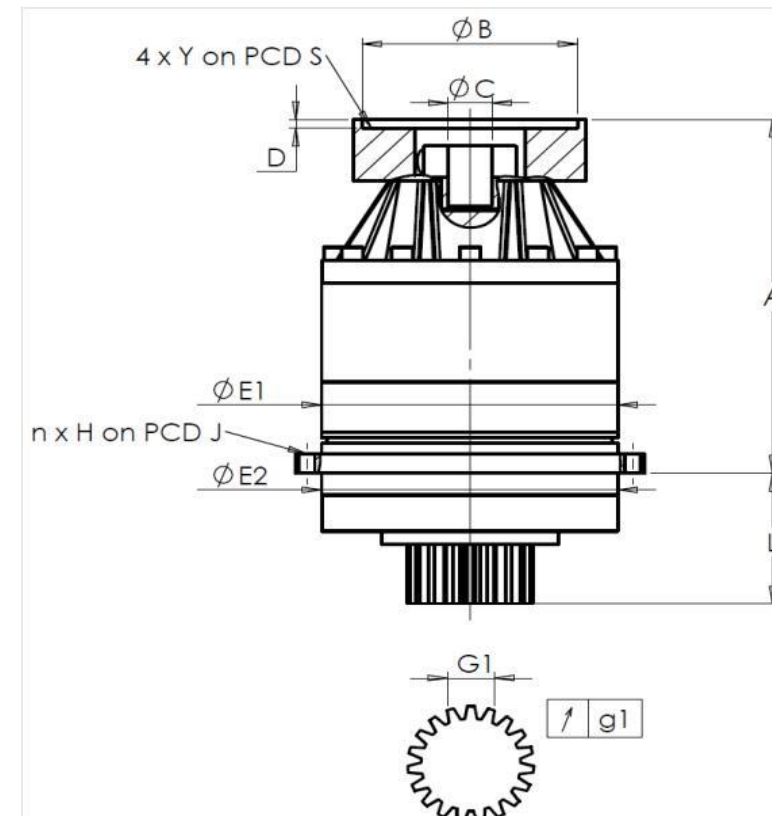

|                         |            |                                                    |               |            |           |               |           |                |           |            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| General tolerance: Js13 | <i>Cmm</i> | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine | $\mu\text{m}$ | Micrometer | <i>Cr</i> | Calliper rule | <i>Di</i> | Dial indicator | <i>Pg</i> | Plug gauge |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| CASSA ESTERNA     |    |                                      |          |          | PIGNONE IN USCITA          |    |                                     |          | FLANGIA DEL MOTORE |           |    |     |                                       |       |        |
|-------------------|----|--------------------------------------|----------|----------|----------------------------|----|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------|----|-----|---------------------------------------|-------|--------|
| richiesta         |    |                                      | misurata |          | richiesta                  |    |                                     | misurata |                    | richiesta |    |     | misurata                              |       |        |
|                   |    |                                      | C2254    |          |                            |    |                                     | L3713    |                    |           |    |     |                                       |       |        |
|                   | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | μm       | 211,97   | Scostamento (su 4 denti)   |    |                                     |          |                    | Ø         | B  | 181 | μm                                    | 181,1 |        |
|                   | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | μm       | 199,985  |                            | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 44,25              |           | Ø  | C   | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm    | 38,025 |
| n x H<br>on PCD J |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  | Cr       | 12 Ø9 on | ↗                          | g1 | 0,022                               | Di       | 0,005              |           | D  | 8   | Cr                                    | 8,71  |        |
|                   |    |                                      | Cr       | PCD 233  |                            |    |                                     |          |                    |           | Ø  | S1  | 215                                   | Cr    | 215    |
|                   | A  | 288                                  | μm       | 288,67   | Coppia in ingresso a vuoto |    |                                     |          |                    | Ø         | Y1 | M12 | Pg                                    | M12   |        |
|                   | L  | 94                                   | μm       | 94,08    | linea 1                    |    |                                     | 0.7 Nm   |                    |           |    |     |                                       |       |        |

|  |                                    | Linea | Rigidità | Livello di rumore         |      |
|--|------------------------------------|-------|----------|---------------------------|------|
|  |                                    |       |          | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 66,5 |
|  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) | 1     | 243,75   |                           |      |
|  | Rigidità radiale<br>(N/μm)         | 1     | 613      |                           |      |

**Date:** 16/07/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

# REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)