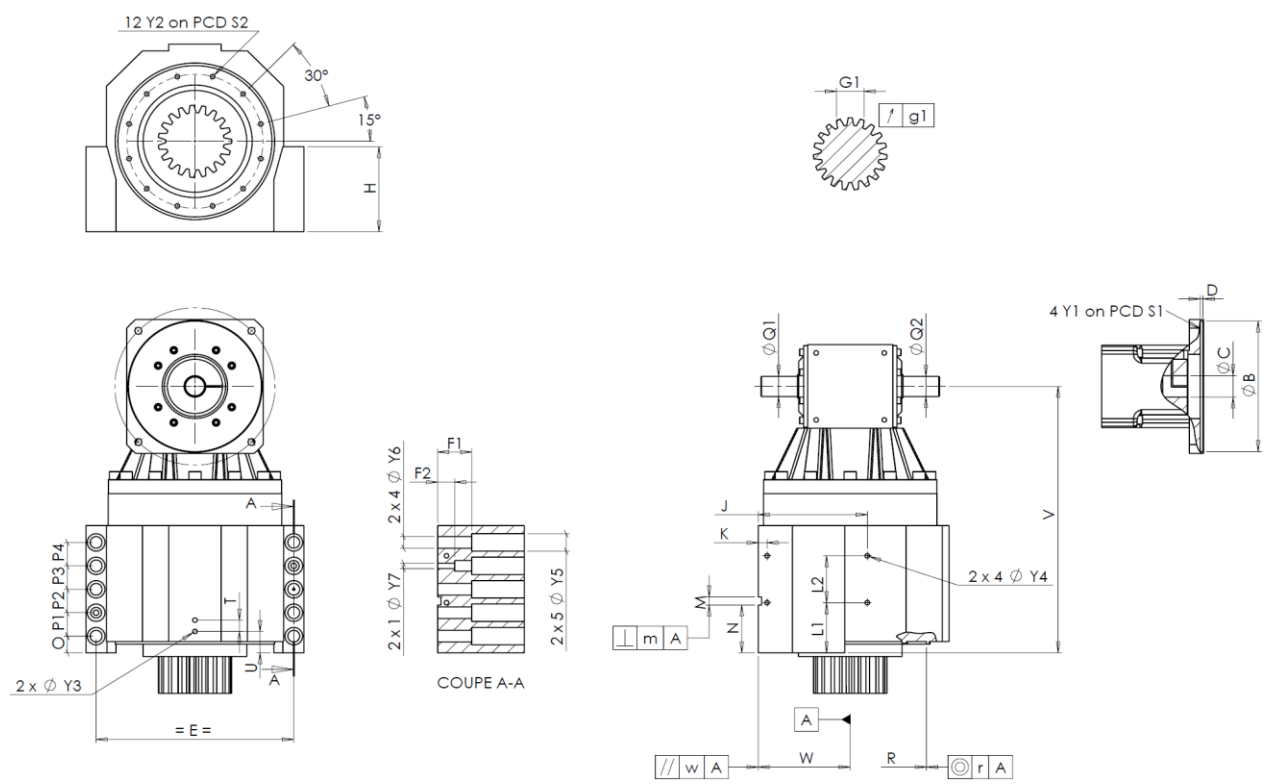


KRPX				Pagina																																															
Scheda di prestazione				RX183-007-D				1/2																																											
CLIENTE: INNSE BERARDI				RIF. ORDINE CLIENTE: 130 INNSE BERARDI				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 904504																																											
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l				ORDINE INTERNO: 214998																																															
DESIGNAZIONE: KRPX4+P.91.4.H				NUMERO DI SERIE: 904504																																															
RIFERIMENTO: RX131197-33				RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01																																															
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)								General tolerance: Js13				Cmm				Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm				Micrometer				Cr				Calliper rule				Di				Dial indicator				Pg				Plug gauge			
								CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																			
								richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata																							
												B10308								L1 81 Cr 81								C320																							
								Y2 M8x16 Pg M8x16								L2 79 Cr 79								Ø B 180 +0,054 +0,014 µm 180,04																											
								Ø S2 234 +0,1 -0,1 Cr 234								J 185 Cr 185								Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38,05																											
								V 477 µm 477,5								K 15 Cr 15								D 8 Cr 8,12																											
								E 320 Cr 320				2 x 4 Ø Y4 M10x13 Pg M10x13								Ø S1 215 Cr 215,08																															
								O 20 Cr 20								F1 60 Cr 60								Ø Y1 M12 Pg M12																											
								P1 40 Cr 40								F2 30 Cr 30																																			
P2 40 Cr 40				2 x 1 Ø Y6				Y7 14 µm 14				Coppia in ingresso a vuoto																																							
P3 40 Cr 40				2 x 4 Ø Y6				Y6 22 µm 22								linea 1 2 Nm																																			
P4 40 Cr 40				2 x 5 Ø Y5				Y5 33 µm 33																																											
T 20 Cr 20								M H6 15 +0,011 0 Cmm 15,004								Linea Rigidità																																			
U 37 Cr 37				⊥ m 0,05 Cmm 0,013								Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 574,81																																							
2 x 1 Ø Y3 M10x13 Pg M10x13								N 72,5 +0,1 -0,1 Cmm 72,505								Rigidità radiale (N/µm) 1 1193																																			
R 255 +0,2 +0,1 Cmm 255,167				A				W 158 +0,035 -0,035 Cmm 158,012																																											
⊙ r 0,1 Cmm 0,025								// w 0,03 /A Cmm 0,008																																											
Ø Q1 35 +0,011 -0,005 µm 35,005																																																			
Ø Q2 35 +0,011 -0,005 µm 35,01																																																			
								PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																							
												L3279 @1300 rpm entrata (dB(A)) 65,5																																							
								Scostamento (su 3 denti)																																											
								G1 46,9 0 -0,03 Cmm 46,88																																											
								g1 0,022 Di 0,01																																											
								Date: 09/07/2020				Visa: C DE MIRANDA																																							
								Version: A																																											
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.								ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																											
								REDEX																																											