

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:

227 INNSE

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

215134

DESIGNAZIONE:

KRPX3+M.46.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

904519

RIFERIMENTO:

RX131507-13

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:


RX129461-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 904519

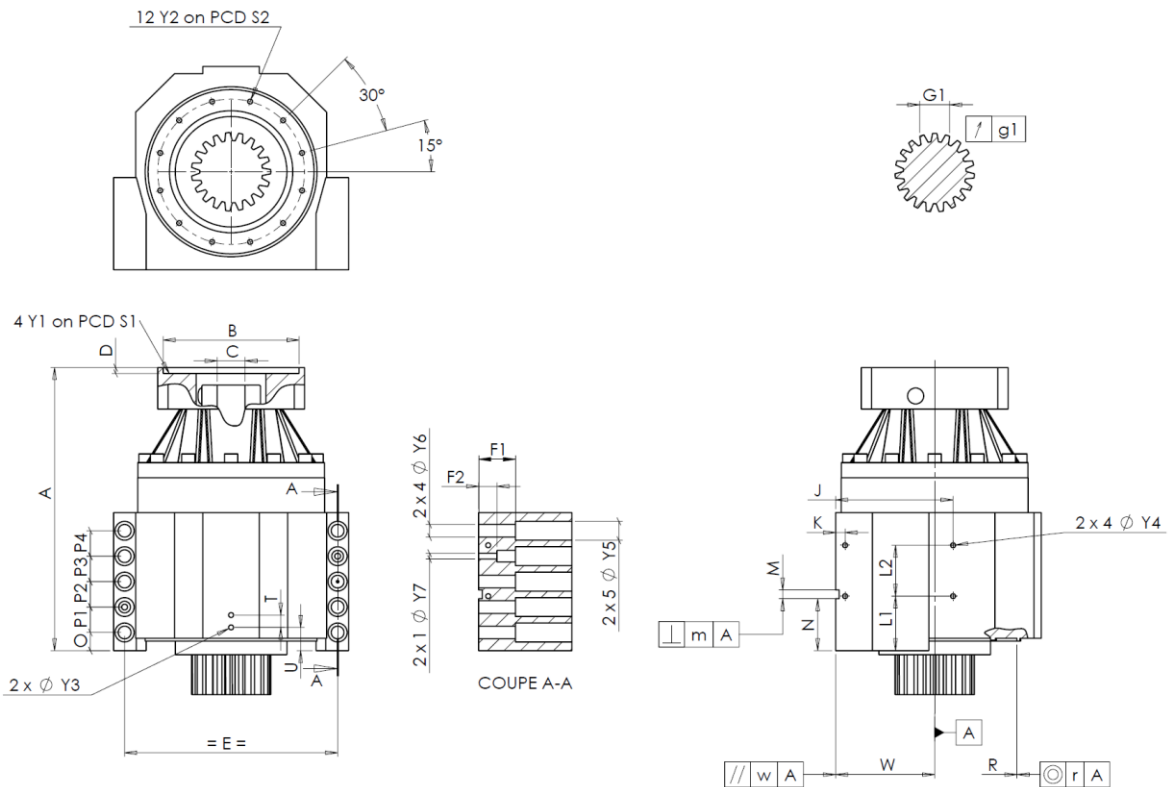

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata		
		C3825		L1 75		Cr 75		Ø B 131		µm 130,98		
Ø	Y2	M8x15	Pg M8x15		L2 70	Cr 70		Ø C 32	+0,05 +0,025	µm 32,035		
	A	374,5	µm 374,79		K 13	Cr 13		Ø D 5	Cr 5,52			
	E	290	Cr 290	2 x 4Ø	Y4 M8x15	Pg M8x15		Ø S1 165	Cr 165			
	O	25	Cr 25		F1 50	Cr 50		Ø Y1 M10	Pg M10			
	P1	35	Cr 35		F2 25	Cr 25		Coppia in ingresso a vuoto				
	P2	35	Cr 35	2 x 1Ø	Y7 12	µm 12		linea 1		1 Nm		
	P3	35	Cr 35	2 x 4Ø	Y6 17,5	µm 17,5						
	P4	35	Cr 35	2 x 5Ø	Y5 26	µm 26						
	T	17	Cr 17		M H6 12	+0,011 0 Cmm 12,011				Linea	Rigidità	
	U	32	Cr 32	⊥	m 0,05	+0,1 -0,1 Cmm 0,008		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg M8x15		N 71,5	+0,1 -0,1 Cmm 71,552		Rigidità radiale (N/µm)		1	863	
	R	226	+0,2 +0,1 Cmm 226,129	A	W 135	+0,035 -0,035 Cmm 135,017						
	r	0,1	Cmm 0,013	//	w 0,03	/A Cmm 0,002						

PIGNONE IN USCITA

K925

Scostamento (su 3 denti)

G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39,23

g1 0,022 Di 0,02

Date: 27/07/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr