

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

90275 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215169

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

904538

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129630-02

Valor de carga mecánica

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

* Aceptado según lo dispuesto por Redex RX11445.

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP

Ficha de resultado


RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904538

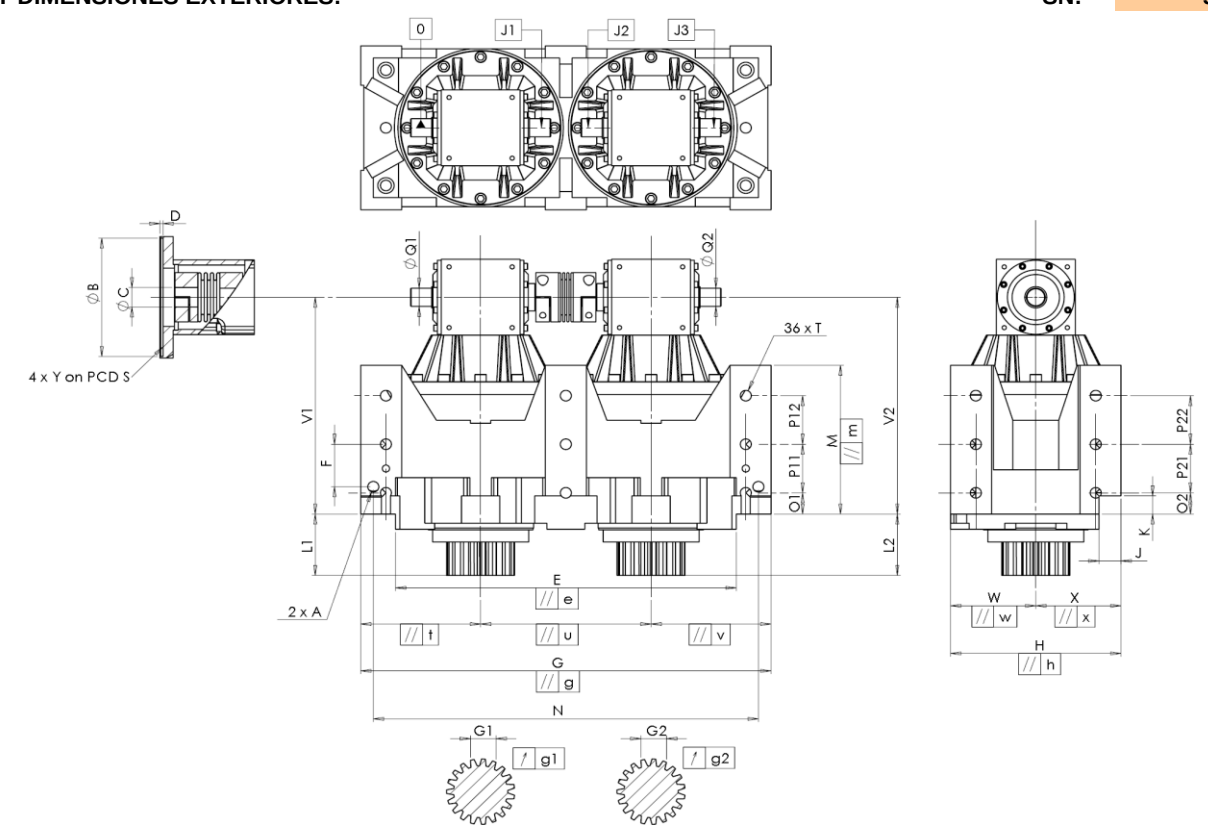

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR								
requerida			real			requerida			real					
			C5574			O1			35					
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539,992		P11	80	Cr	80	Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,054
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649,999		P12	80	Cr	80	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04
//	g	0,045	Cmm	0,024		O2	35	Cr	35		D	5	Cr	5,1
//	t	0,045	Cmm	0,006		P21	80	Cr	80	Ø	S	165	Cr	165
//	u	0,035	Cmm	0,008		P22	80	Cr	80	Ø	Y	M10	Pg	M10
//	v	0,045	Cmm	0,001		Ø	T	M20	Pg	M20				
	W	135	Cmm	134,996		F	70	Cr	70					
//	w	0,035	Cmm	0,006		N	610	Cr	610					
	X	135	Cmm	135,004		Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20				
//	x	0,035	Cmm	0,004	PIÑÓN DE SALIDA									
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	269,999	Piñón 1			K932						
//	h	0,02	Cmm	0,018	Medida cordal entre 3 dientes						Línea	Rigidez		
	V1	357	Cmm	357,205		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03		
	L1	101	Cmm	101,088		g1	0,022	Di	0,01		2	473,03		
	V2	357	Cmm	357,231		Piñón 2			K913			Rigidez radial (N/µm)	1	1058
	L2	101	Cmm	101,078		Medida cordal entre 3 dientes							2	1045
	M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245,02		G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Nivel sonoro				
	J	35	Cr	35		g2	0,022	Di	0,02	@1600 rpm entrada (dB(A))			67,0	
	K	30	Cr	30	Par entrada sin carga									
	Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,005	Línea			0,7 Nm					
	Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30	Línea 2			0,7 Nm					

Fecha:

23/07/2020

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr