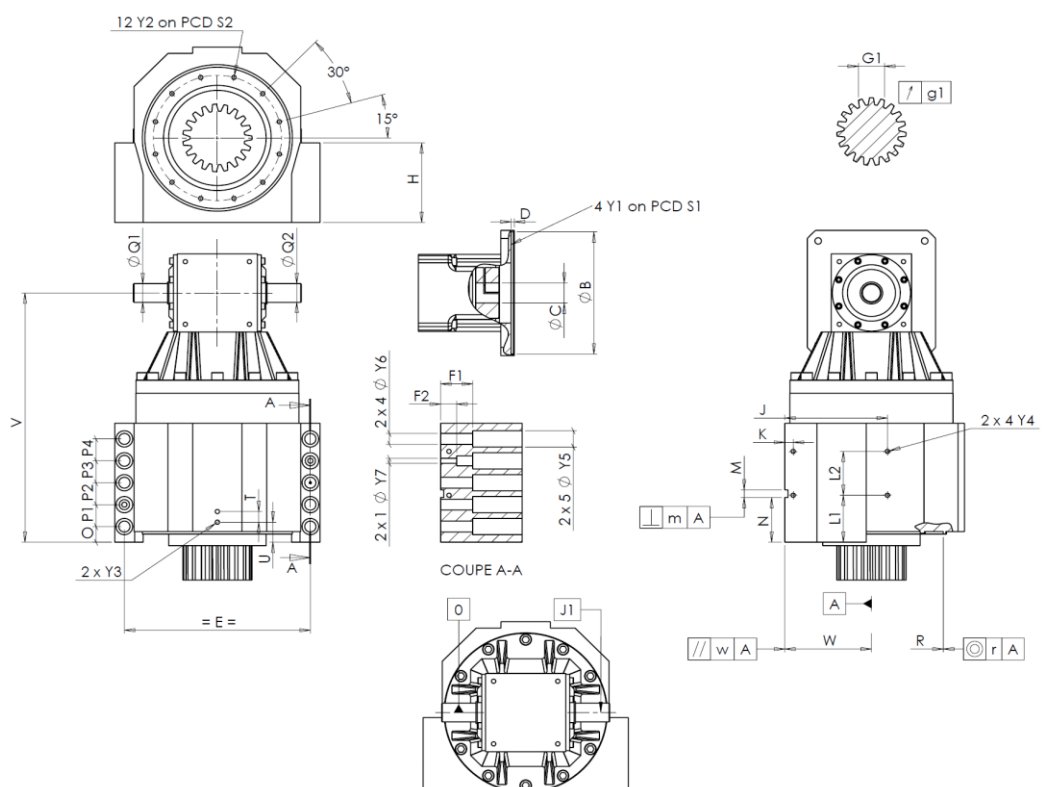


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 277 INNSE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215177
DESIGNAZIONE:	KRPX4+R.46.4.H	NUMERO DI SERIE: 904635
RIFERIMENTO:	RX131196-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904635
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA										CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta					misurata		richiesta					misurata		richiesta					misurata	
					B11007		L1 81 Cr 81										C312			
	Y2	M8x16	Pg	M8x16	L2 79 Cr 79					Ø B 180 ^{+0,054 +0,014} µm 180,035										
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234	J 185 Cr 185					Ø C 38 ^{+0,05 +0,025} µm 38,05										
	V	477	µm	477,2	K 15 Cr 15					D 8 Cr 8,12										
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13	Ø S1 215 Cr 215,1										
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60	Ø Y1 M12 Pg M12										
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30											
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Coppia in ingresso a vuoto										
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1				2,5 Nm						
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33											
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,006			Linea	Rigidità							
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,013	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81							
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,474	Rigidità radiale (N/µm)		1	1073							
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,177	A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,008											
⊙	r	0,1	Cmm	0,032		//	w	0,03	/A Cmm	0,01										
Ø	Q1	35 ^{+0,011 -0,005}	µm	35,005																
Ø	Q2	35 ^{+0,011 -0,005}	µm	35,005	PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore										
	J1	/O	Di	0,01						K310		@1300 rpm entrata (dB(A))		63,5						
					Scostamento (su 3 denti)															
						G1	46,9 ^{0 -0,03}	Cmm	46,88											
						g1	0,022	Di	0,005											

Date: 20/10/2020 Visa: C DE MIRANDA

Version: A