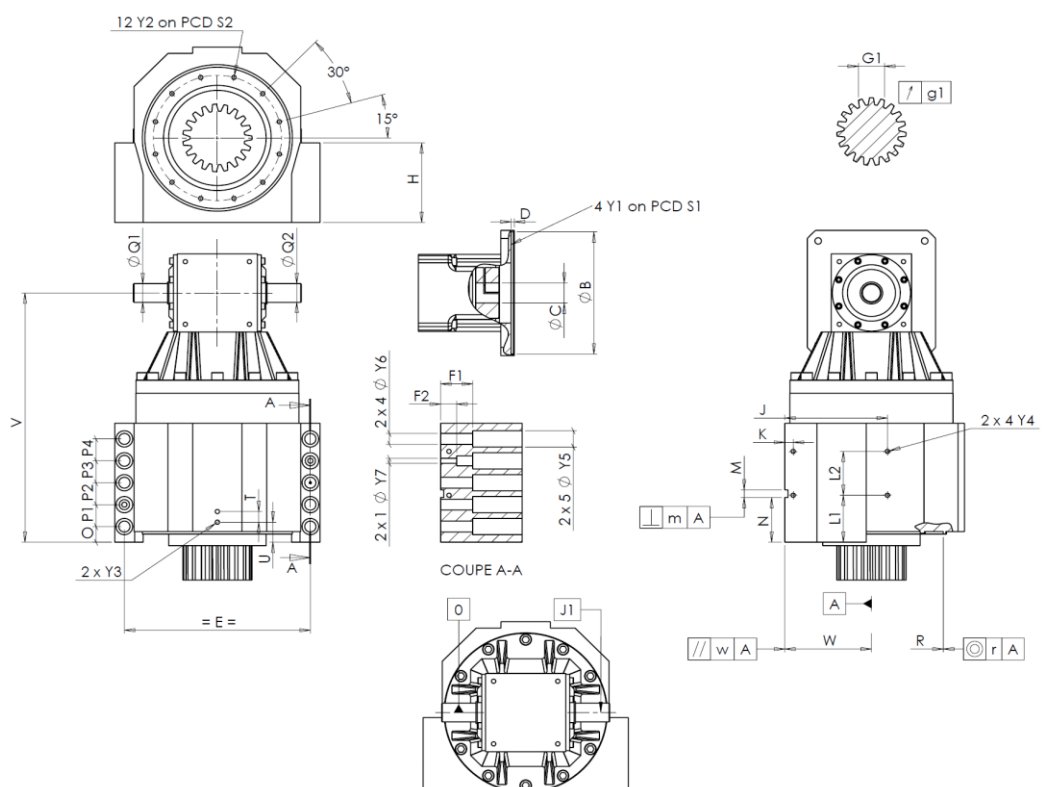


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 277 INNSE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215177
DESIGNAZIONE:	KRPX4+R.46.4.H	NUMERO DI SERIE: 904636
RIFERIMENTO:	RX131196-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904636
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA								CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata			
				B11009		L1 81				Cr 81						C327			
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L2	79	Cr	79		Ø	B	180	+0,054 +0,014	µm	180,035			
Ø	S2	234	+0,1 -0,1	Cr 234		J	185	Cr	185		Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38,05			
	V	477	µm	477,14		K	15	Cr	15			D	8		Cr	8,12			
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13		Ø	S1	215		Cr	215,095			
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg		M12			
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30										
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Coppia in ingresso a vuoto									
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1				2,5 Nm					
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33										
	T	20	Cr	20		M H6	15	+0,011 0	Cmm 15,011				Linea	Rigidità					
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,015	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	574,81					
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5	+0,1 -0,1	Cmm 72,435										
	R	255	+0,2 +0,1	Cmm 255,168	A	W	158	+0,035 -0,035	Cmm 158,002	Rigidità radiale (N/µm)			1	1097					
⊙	r	0,1	Cmm	0,013	//	w	0,03	/A	Cmm 0,007										
Ø	Q1	35	+0,011 -0,005	µm 35,005															
Ø	Q2	35	+0,011 -0,005	µm 35,005	PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore								
	J1	/0	Di	0,03					K301		@1300 rpm entrata (dB(A))				65,5				
						Scostamento (su 3 denti)													
					G1	46,9	0 -0,03	Cmm	46,885										
					g1	0,022		Di	0,02										