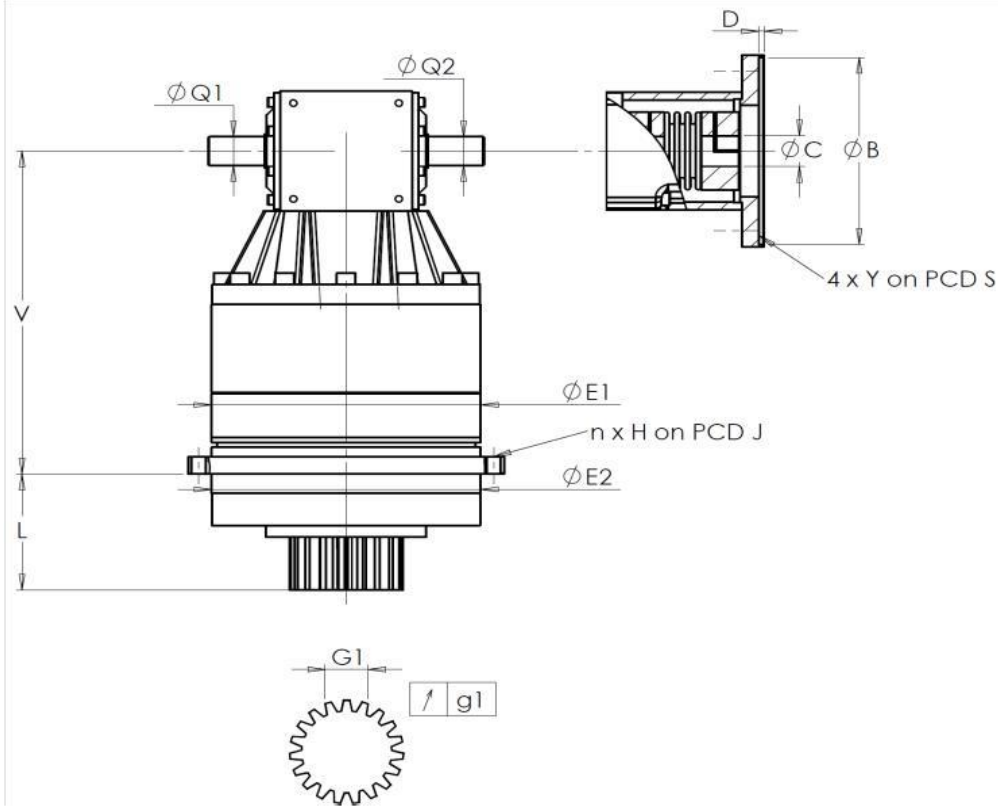


KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	ALESAMONTI	RIF. ORDINE CLIENTE:	324 ALESAMONTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215209
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	904689
RIFERIMENTO:	RX129591-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129592-06

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
* Accettato secondo la deroga Redex 11537

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904689
			

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
			C4635								K15								B4868			
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,99		Scostamento (su 3 denti)							Ø		B	110G7 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	110,035			
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,99				G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27		Ø		C	24F7 ^{+0,041} _{+0,020}	µm	24,04			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		↗		g1	0,021	Di	0,015				D	5	Cr	5,08				
			Cr	PCD 168									Ø	S1	145	Cr	145					
		V	228,5	µm	228,36		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1	M8	Pg	M8			
		L	71	µm	70,86		linea 1			0,2 Nm												
Ø	Q1	20	^{+0,009} _{-0,004}	µm	20							Livello di rumore										
Ø	Q2	20	^{+0,009} _{-0,004}	µm	20						Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67,0					
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39												
							Rigidità radiale (N/µm)		1	452 *												

Date: 13/10/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A