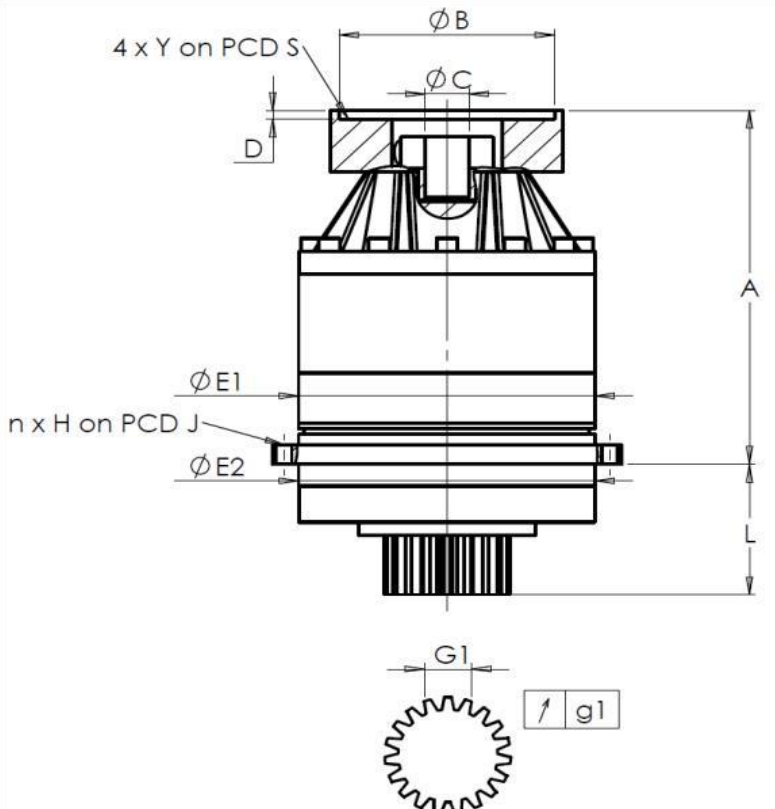


| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                  | RIF. ORDINE CLIENTE: 577 FPT                  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO: 215417                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 904736                       |
| RIFERIMENTO:          | RX134340-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 904736 |
|  |             |            |

|                         |  |                        |                                      |    |                                                    |                                    |                   |       |                                     |       |       |                           |               |                                          |                                      |           |                |  |          |  |            |  |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--|----------|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                        | Cmm                                  |    | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                                    | µm                |       | Micrometer                          |       | Cr    |                           | Calliper rule |                                          | Di                                   |           | Dial indicator |  | Pg       |  | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                        |                                      |    |                                                    |                                    | PIGNONE IN USCITA |       |                                     |       |       |                           |               | FLANGIA DEL MOTORE                       |                                      |           |                |  |          |  |            |  |
|                         |  | richiesta              |                                      |    | misurata                                           |                                    |                   |       | richiesta                           |       |       | misurata                  |               |                                          |                                      | richiesta |                |  | misurata |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |    | D3182                                              |                                    |                   |       |                                     |       |       | J202                      |               |                                          |                                      |           |                |  |          |  |            |  |
|                         |  | E1                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm | 254,96                                             | Scostamento (su 3 denti)           |                   |       |                                     |       |       |                           | Ø             | B                                        | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> | µm        | 180,01         |  |          |  |            |  |
|                         |  | E2                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm | 254,97                                             |                                    |                   | G1    | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm   | 39,24 | Ø                         | C             | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> | µm                                   | 38,05     |                |  |          |  |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 |                                      | Cr | 16 Ø13,5 on                                        | ↗                                  | g1                | 0,022 | Di                                  | 0,015 |       |                           | D             | 8                                        | Cr                                   | 8         |                |  |          |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      | Cr | PCD 280                                            |                                    |                   |       |                                     |       |       |                           | S1            | 215                                      | Cr                                   | 215       |                |  |          |  |            |  |
|                         |  | A                      | 328,5                                | µm | 329,43                                             | Coppia in ingresso a vuoto         |                   |       |                                     |       |       |                           | Ø             | Y1                                       | M12                                  | Pg        | M12            |  |          |  |            |  |
|                         |  | L                      | 121                                  | µm | 121,12                                             | linea 1                            |                   |       | 1,5 Nm                              |       |       |                           |               |                                          |                                      |           |                |  |          |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |    |                                                    |                                    |                   |       |                                     |       |       | Livello di rumore         |               |                                          |                                      |           |                |  |          |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |    |                                                    |                                    |                   | Linea | Rigidità                            |       |       | @1600 rpm entrata (dB(A)) |               |                                          | 66,5                                 |           |                |  |          |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |    |                                                    | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |                   | 1     | 473,03                              |       |       |                           |               |                                          |                                      |           |                |  |          |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |    |                                                    | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |                   | 1     | 1162                                |       |       |                           |               |                                          |                                      |           |                |  |          |  |            |  |