

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

IBARMIA INNOVATEK SL.

REF. PEDIDO:

009221/98075 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215271

DESIGNACIÓN:

KRP3+M.31.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE:

904739

REFERENCIA :

RX129016-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128581-02

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904739

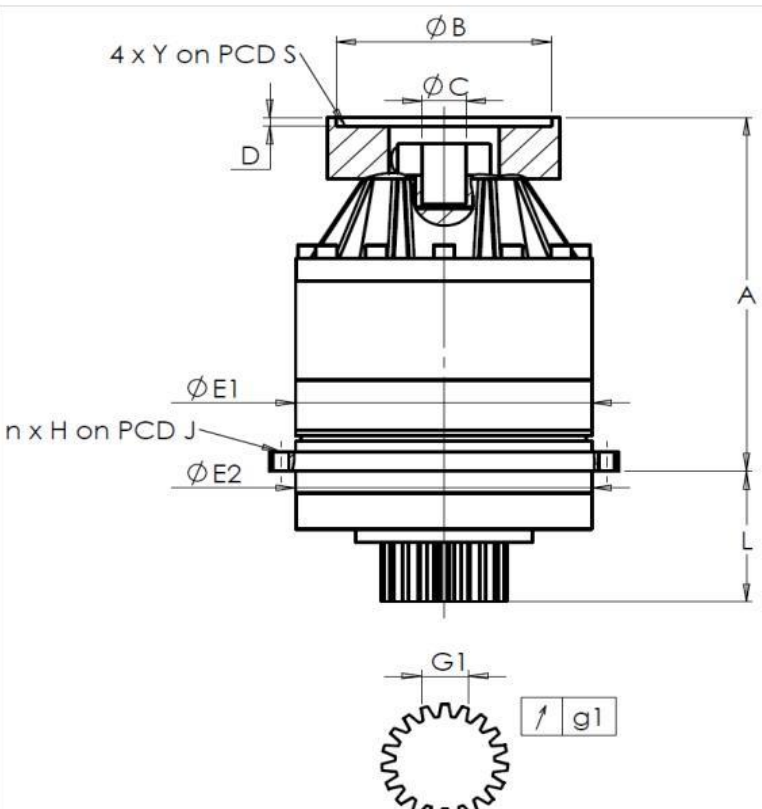

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR				
requerida			real		requerida			real		requerida			real	
			C3442					K1455						
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Medida cordal entre 3 dientes					Ø	B	115	µm	114,95
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,04
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,5
			Cr	PCD 280					Ø	S1	200	Cr	200	
	A	328,5	µm	329,55	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	121	µm	121,1	Línea 1				1,2 Nm					
										Nivel sonoro				
							Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))		63,0		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03						
					Rigidez radial (N/µm)		1	1032						

Fecha: 06/11/2020

Revisado: P VASLIER

Versión: A