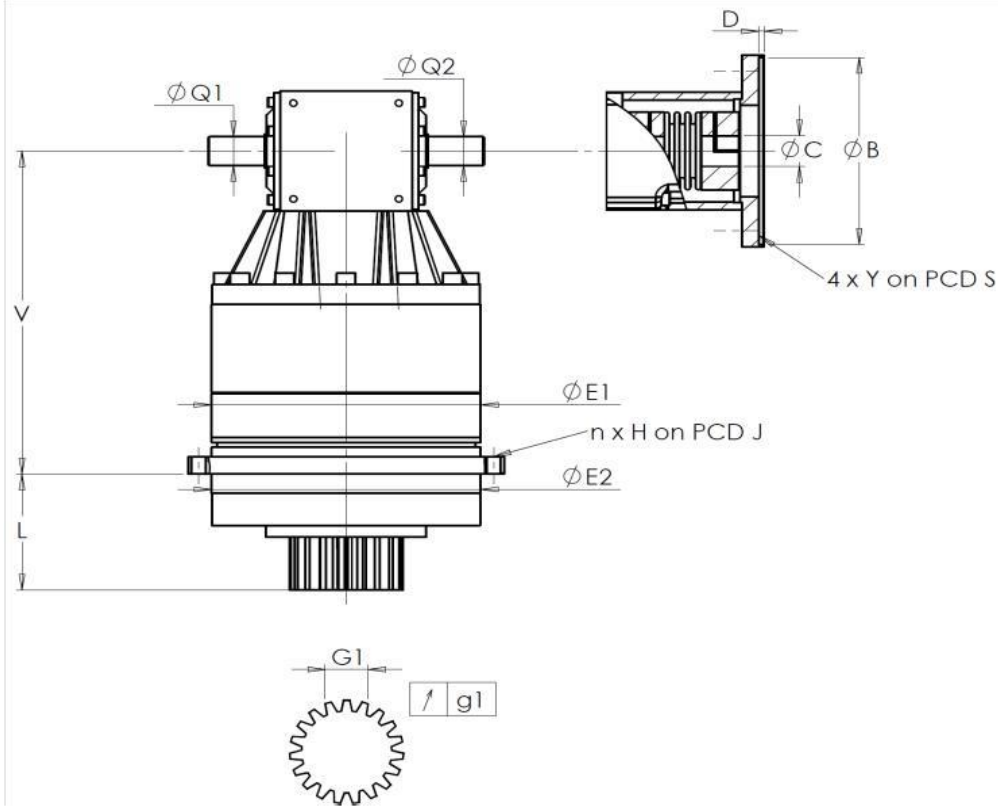


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 666 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215489
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 904852
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904852
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					C2279							K2430							D441	
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,05				
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05						
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8						
			Cr	PCD 280			Ø	S1	215	Cr	215									
	V	337	µm	337,33	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	L	121	µm	121,12	linea 1			0,9 Nm												
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005								Livello di rumore								
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,009				Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67,0						
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03												
					Rigidità radiale (N/µm)		1	966												

Date: 15/12/2020

Visa: P VASLIER

Version: A