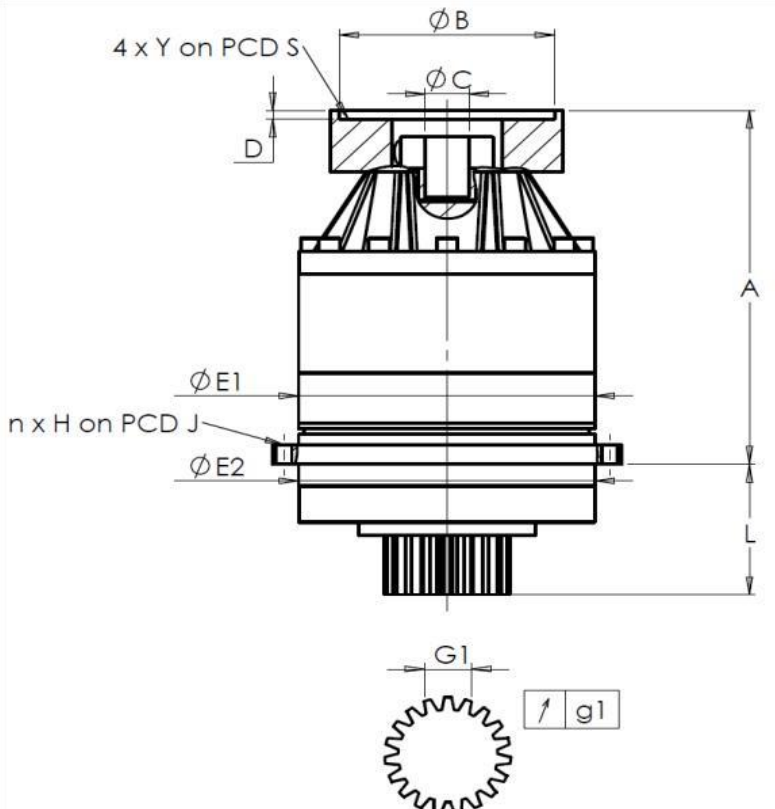


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 609 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215438
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904899
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN: 904899	
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																																													
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE																																																	
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata																																												
					C4886										K2131																																																						
					E1					212h7 ⁰ _{-0,046}					µm					211,96					Scostamento (su 4 denti)					Ø					B					181					µm					181																			
					E2					200h7 ⁰ _{-0,046}					µm					199,97										Ø					C					38 ^{+0,05} _{+0,025}					µm					38,05																			
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr					12 Ø9 on PCD 233					↗					g1					44,27 ⁰ _{-0,03}					Cmm					44,255					Ø					D					8					Cr					8,5				
										Cr					PCD 233										Di					0,01					Ø					S1																				215					Cr				
					A					288					µm					288,98					Coppia in ingresso a vuoto										Ø					Y1					M12					Pg					M12														
					L					94					µm					93,87					linea 1					1 Nm																																							
																														Livello di rumore																																							
																				Linea										Rigidità										@1600 rpm entrata (dB(A))										63,5																			
																				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)										1										243,75																													
																				Rigidità radiale (N/µm)										1										555																													