

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:DMGBESTELLNUMMER:955445 DMG


VERTRETER:DECKEL MAHO Pfronten GmbHREDEX AUFTRAGSNR:215407

ARTIKEL:KRPX2.M1.10.3.H.35/48SERIENNR:904922

ARTIKELNUMMER:RX134762-03REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:904922

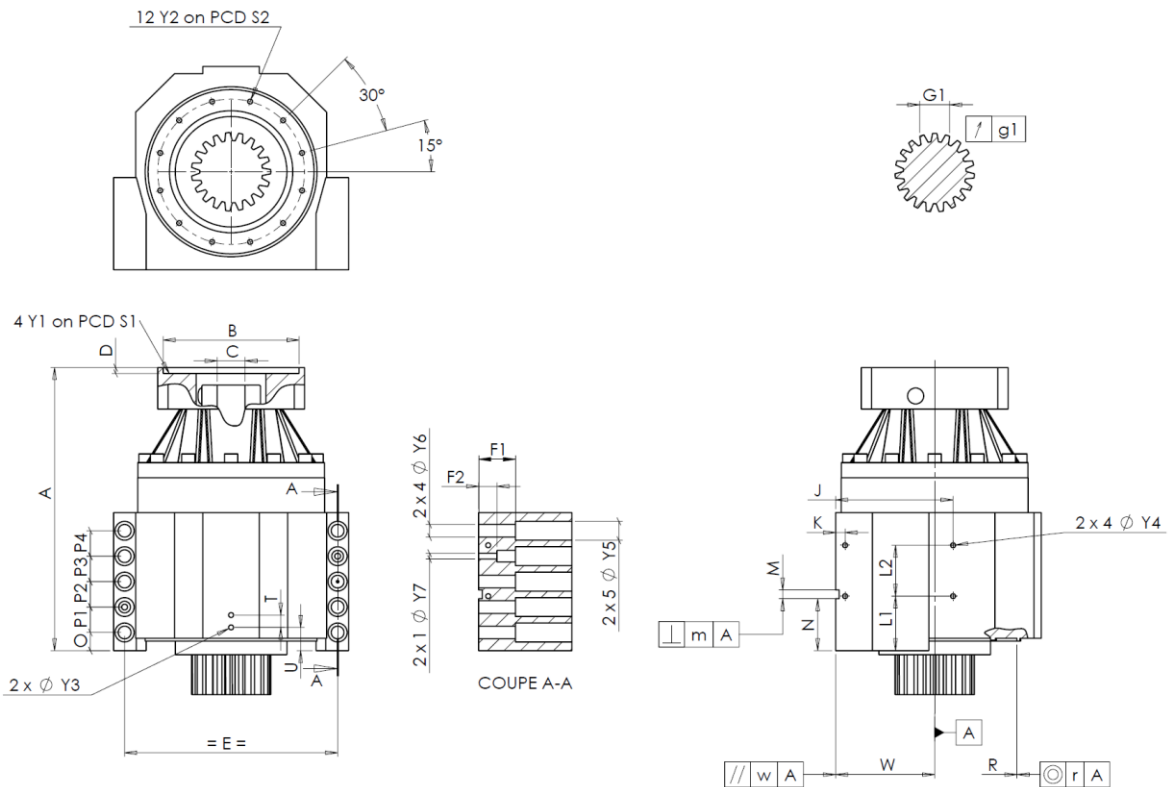

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																										
GEHÄUSE			GEHÄUSE				MOTORFLANSCH																																													
Sollwert			Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert		Istwert																																							
			C5921		L160Cr60																																															
	Y2	M6x12PgM6x12	L260Cr60				ØB181µm180,95																																													
Ø	S2	165+0,1-0,1Cr165	J130Cr130				ØC38+0,05+0,025µm38,05																																													
	A	295µm295,55	K11Cr11				ØD8Cr8,46																																													
	E	240Cr240	2 x 4Ø	Y4	M6x12PgM6x12	ØS1215Cr215																																														
	O	15Cr15		F1	40Cr40	ØY1M12PgM12																																														
	P1	30Cr30		F2	24Cr24	Leerlaufdrehmoment																																														
	P2	30Cr30	2 x 1Ø	Y7	10µm10							Linie 11,3 Nm																																								
	P3	30Cr30	2 x 4Ø	Y6	15,5µm15,5																																															
	P4	30Cr30	2 x 5Ø	Y5	24µm24	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)1243,75																																														
	T	14Cr14		M H6	10+0,0090Cmm10,004							LinieSteifigkeit																																								
2 x 1Ø	Y3	M6x12PgM6x12		m	0,05+0,1-0,1Cmm0,011							1606																																								
	R	186+0,2+0,1Cmm186,142	A	N	55+0,1-0,1Cmm54,967	Radiale Steifigkeit (N/µm)1606																																														
◎	r	0,1Cmm0,021	//	W	110+0,02-0,02Cmm110,01																																															
				w	0,03/A Cmm0,001																																															
<table><tr><td colspan="6">ABTRIEBSRITZEL</td><td colspan="2">Geräuschpegel</td></tr><tr><td colspan="6">J135</td><td colspan="2">@1100 rpm Eintrieb (dB(A))62,0</td></tr><tr><td colspan="8">Zahnweite (über 4 Zähne)</td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>44,270-0,03Cmm44,26</td><td colspan="5" rowspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022Di0,01</td><td colspan="2"></td></tr></table>														ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel		J135						@1100 rpm Eintrieb (dB(A))62,0		Zahnweite (über 4 Zähne)									G1	44,270-0,03Cmm44,26								↗	g1	0,022Di0,01		
ABTRIEBSRITZEL						Geräuschpegel																																														
J135						@1100 rpm Eintrieb (dB(A))62,0																																														
Zahnweite (über 4 Zähne)																																																				
	G1	44,270-0,03Cmm44,26																																																		
↗	g1	0,022Di0,01																																																		
Datum: 18/02/2021Von: P VASLIER																																																				
Version: A																																																				

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr