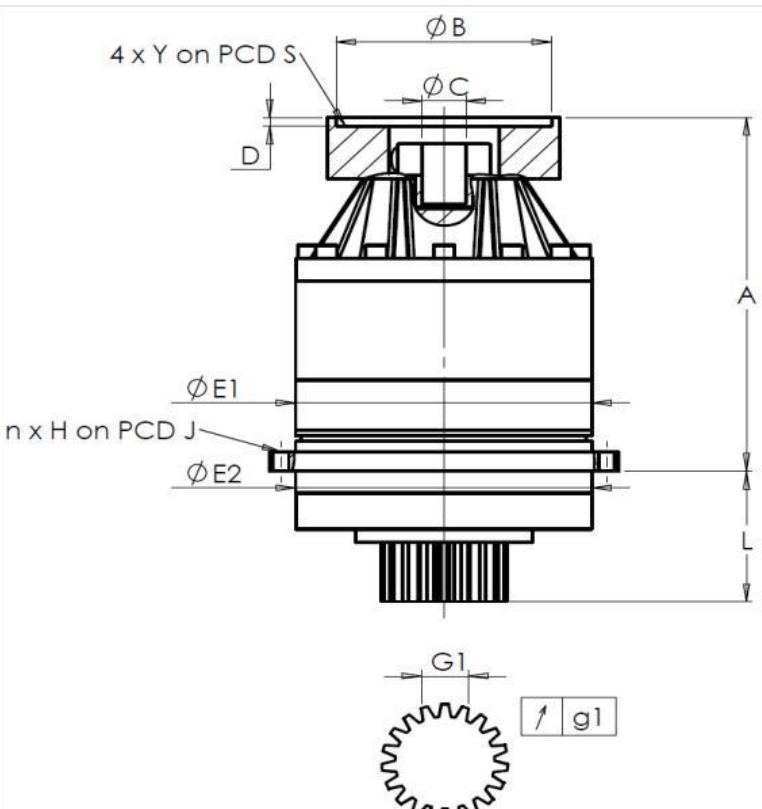


KRP				Page																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	765 PAMA																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215575																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DESIGNAZIONE:	KRP4+M.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	904958																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RIFERIMENTO:	RX128414-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128583-01																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																								
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">D3135</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">K1850</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td colspan="5">285h7⁰_{-0,052} µm</td><td colspan="5">284,97</td><td colspan="5">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="5">Ø B 181 µm 181</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td colspan="5">285h7⁰_{-0,052} µm</td><td colspan="5">284,97</td><td colspan="5">G1 46,9⁰_{-0,03} Cmm 46,885</td><td colspan="5">Ø C 38^{+0,05}_{+0,025} µm 38,05</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td colspan="5">16 Ø14 on PCD 310</td><td colspan="5">Cr 16 Ø14 on PCD 310</td><td colspan="5">g1 0,022 Di 0,01</td><td colspan="5">Ø D 8 Cr 8,48</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td colspan="5">373,5 µm</td><td colspan="5">374,26</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="5">Ø S1 215 Cr 215</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td colspan="5">141 µm</td><td colspan="5">141,48</td><td colspan="5">linea 1</td><td colspan="5">0,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="10">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="10">@1300 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="5">63,0</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="10">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="5">1 574,81</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="10">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="5">1 1235</td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										D3135										K1850					E1					285h7 ⁰ _{-0,052} µm					284,97					Scostamento (su 3 denti)					Ø B 181 µm 181					E2					285h7 ⁰ _{-0,052} µm					284,97					G1 46,9 ⁰ _{-0,03} Cmm 46,885					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05					n x H on PCD J					16 Ø14 on PCD 310					Cr 16 Ø14 on PCD 310					g1 0,022 Di 0,01					Ø D 8 Cr 8,48					A					373,5 µm					374,26					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 215 Cr 215					L					141 µm					141,48					linea 1					0,5 Nm															Livello di rumore																				@1300 rpm entrata (dB(A))										63,0															Rigidità torsionale (Nm/arcmin)										1 574,81															Rigidità radiale (N/µm)										1 1235				
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																														
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																									
					D3135										K1850																																																																																																																																																																																																																																																																									
E1					285h7 ⁰ _{-0,052} µm					284,97					Scostamento (su 3 denti)					Ø B 181 µm 181																																																																																																																																																																																																																																																																				
E2					285h7 ⁰ _{-0,052} µm					284,97					G1 46,9 ⁰ _{-0,03} Cmm 46,885					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05																																																																																																																																																																																																																																																																				
n x H on PCD J					16 Ø14 on PCD 310					Cr 16 Ø14 on PCD 310					g1 0,022 Di 0,01					Ø D 8 Cr 8,48																																																																																																																																																																																																																																																																				
A					373,5 µm					374,26					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 215 Cr 215																																																																																																																																																																																																																																																																				
L					141 µm					141,48					linea 1					0,5 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																														
										@1300 rpm entrata (dB(A))										63,0																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)										1 574,81																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Rigidità radiale (N/µm)										1 1235																																																																																																																																																																																																																																																																				
Date: 04/02/2021 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																																																				