

CLIENT:	SBC AUTOMATION	REF. COMMANDE CLIENT:	*LPF/756-8290 SBC
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	215601
DESIGNATION:	KRP1+R.21.4.H	NUMERO DE SERIE:	904981
REFERENCE:	RX129591-11	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:


Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: SN: 904981

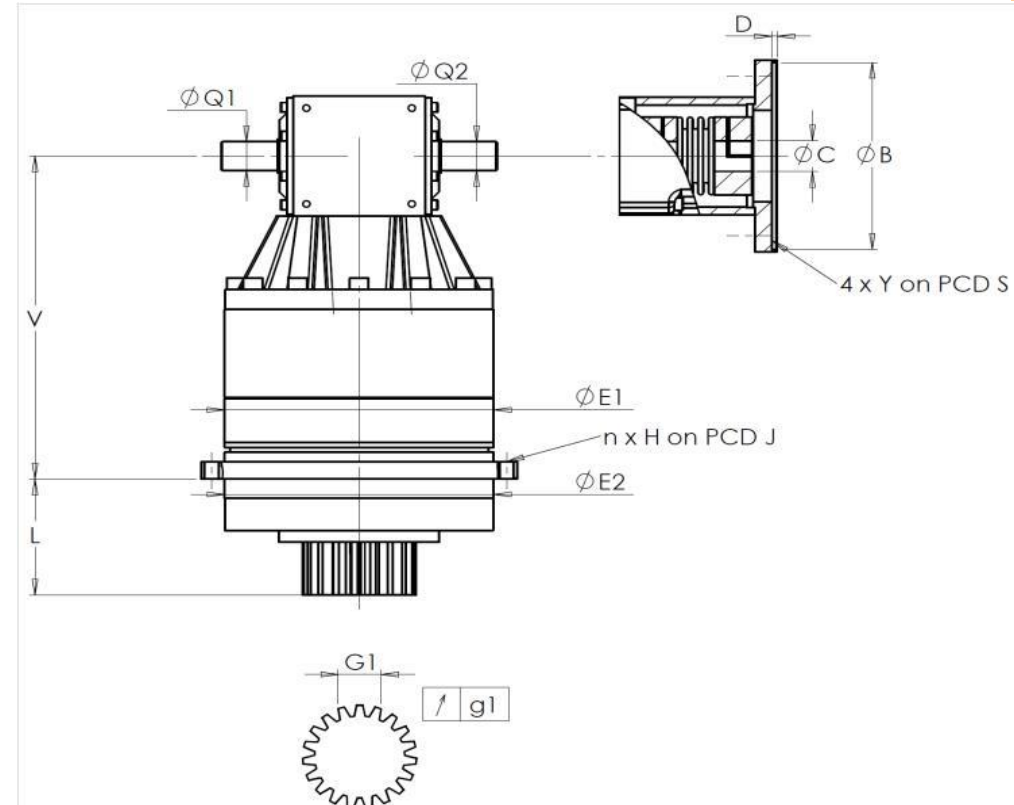

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR				
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée	
			D1467					K29					-	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151,985	Cote sur 3 dents					Ø	B		μm	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139,99		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C		μm	
	n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on	↗	g1	0,021	Di			D	Cr		
			Cr	PCD 168										
	V	228,5	μm	228,4	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1		Pg	
	L	71	μm	70,78	Ligne 1			0,2 Nm		Niveau de bruit				
Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	20,005										
Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	19,995				Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))			67,0	
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39						
					Rigidité radiale (N/μm)		1	340						

Date: 05/02/2021

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr