

DRP

Ficha de resultado

RX183/010-A

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

93365 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215629

DESIGNACIÓN:

DRPX4+M.91.3.H.35/48

NÚMERO DE SERIE:

905046

REFERENCIA :

RX130142-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128583-01

DRP

Ficha de resultado


RX183/010-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905046

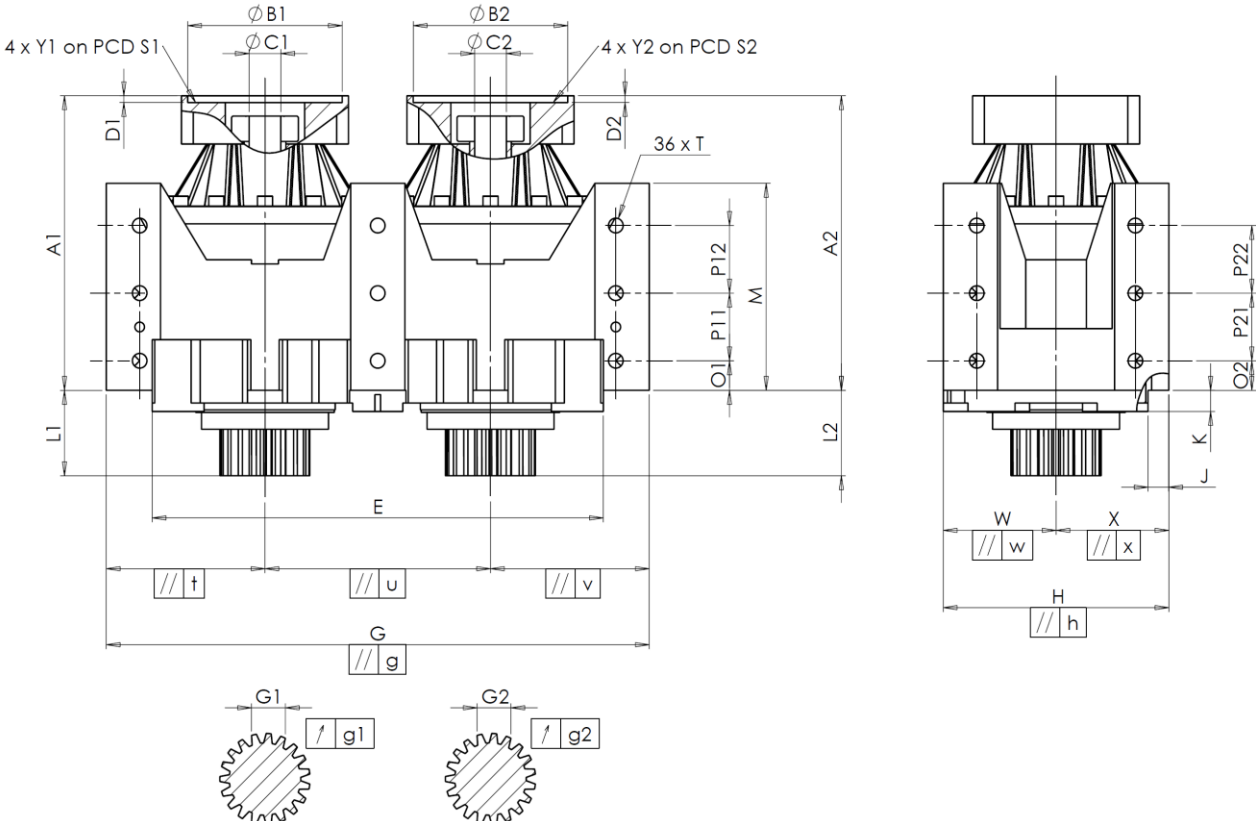

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

| CARCASA   |    |       |                                   | CARCASA |         |  |  | BRIDA MOTOR |                               |     |                                     |                                   |        |   |                       |     |                                       |        |                               |   |      |        |
|-----------|----|-------|-----------------------------------|---------|---------|--|--|-------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|---|-----------------------|-----|---------------------------------------|--------|-------------------------------|---|------|--------|
| requerida |    |       |                                   | real    |         |  |  | requerida   |                               |     |                                     | real                              |        |   |                       |     |                                       |        |                               |   |      |        |
|           |    |       |                                   | C59     |         |  |  |             |                               |     |                                     |                                   |        |   |                       |     |                                       |        |                               |   |      |        |
|           | E  | 640   | <sup>0</sup> <sub>-0,1</sub>      | Cmm     | 639,94  |  |  |             | O1                            | 43  | Cr                                  | 43                                |        |   |                       |     |                                       |        |                               |   |      |        |
|           | G  | 800   | <sup>+0,2</sup> <sub>-0,2</sub>   | Cmm     | 799,953 |  |  |             | P11                           | 100 | Cr                                  | 100                               |        | Ø | B1                    | 181 | µm                                    | 180,87 |                               |   |      |        |
| //        | g  | 0,05  |                                   | Cmm     | 0,018   |  |  |             | P12                           | 100 | Cr                                  | 100                               |        | Ø | C1                    | 38  | <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm | 38,05  |                               |   |      |        |
| //        | t  | 0,05  |                                   | Cmm     | 0,007   |  |  |             | M                             | 288 | <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> Cmm | 287,914                           |        |   | D1                    | 8   | Cr                                    | 8,48   |                               |   |      |        |
| //        | u  | 0,035 |                                   | Cmm     | 0,006   |  |  |             | O2                            | 43  | Cr                                  | 43                                |        | Ø | S1                    | 215 | Cr                                    | 215    |                               |   |      |        |
| //        | v  | 0,05  |                                   | Cmm     | 0,001   |  |  |             | P21                           | 100 | Cr                                  | 100                               |        | Ø | Y1                    | M12 | Pg                                    | M12    |                               |   |      |        |
|           | W  | 160   |                                   | Cmm     | 160,004 |  |  |             | Ø                             | T   | M24                                 | Pg                                | M24    |   | Ø                     | B2  | 181                                   | µm     | 180,87                        |   |      |        |
| //        | w  | 0,04  |                                   | Cmm     | 0,002   |  |  |             | PIÑÓN DE SALIDA               |     |                                     |                                   |        | Ø | C2                    | 38  | <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm | 38,05  |                               |   |      |        |
|           | X  | 160   |                                   | Cmm     | 160,017 |  |  |             | Piñón 1                       |     |                                     |                                   | J236   |   |                       |     |                                       |        | D2                            | 8 | Cr   | 8,49   |
| //        | x  | 0,04  |                                   | Cmm     | 0,001   |  |  |             | Medida cordal entre 3 dientes |     |                                     |                                   |        |   | Ø                     | S2  | 215                                   | Cr     | 215                           |   |      |        |
|           | H  | 320   | <sup>+0,04</sup> <sub>-0,04</sub> | Cmm     | 320,021 |  |  |             |                               | G1  | 46,9                                | <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 46,9   |   | Ø                     | Y2  | M12                                   | Pg     | M12                           |   |      |        |
| //        | h  | 0,02  |                                   | Cmm     | 0,015   |  |  |             |                               | g1  | 0,022                               | Di                                | 0,02   |   | Línea                 |     |                                       |        | Rigidez                       |   |      |        |
|           | A1 | 394,5 |                                   | Cmm     | 395,087 |  |  |             | Piñón 2                       |     |                                     |                                   | J252   |   |                       |     |                                       |        | Rigidez torsional (Nm/arcmin) |   | 1    | 745,99 |
|           | L1 | 120   |                                   | Cmm     | 120,343 |  |  |             | Medida cordal entre 3 dientes |     |                                     |                                   |        |   | Rigidez radial (N/µm) |     | 2                                     | 745,99 |                               |   |      |        |
|           | A2 | 394,5 |                                   | Cmm     | 395,041 |  |  |             |                               | G2  | 46,9                                | <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 46,885 |   |                       |     |                                       | 1      | 1102                          |   |      |        |
|           | L2 | 120   |                                   | Cmm     | 120,275 |  |  |             |                               | g2  | 0,022                               | Di                                | 0,02   |   |                       |     |                                       | 2      | 1101                          |   |      |        |
|           | J  | 25    |                                   | Cr      | 25      |  |  |             | Par entrada sin carga         |     |                                     |                                   |        |   |                       |     |                                       |        | Nivel sonoro                  |   |      |        |
|           | K  | 25    |                                   | Cr      | 25      |  |  |             | Línea 1                       |     |                                     |                                   | 0,5 Nm |   |                       |     |                                       |        | @1300 rpm entrada (dB(A))     |   | 67,0 |        |
|           |    |       |                                   |         |         |  |  |             | Línea 2                       |     |                                     |                                   | 0,6 Nm |   |                       |     |                                       |        |                               |   |      |        |

Fecha:

17/03/2021

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr