

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE: DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER: 955445 DMG

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR: 215407

ARTIKEL: KRPX2.M1.10.3.H.35/48


SERIENNR: 905084

ARTIKELNUMMER: RX134762-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 905084

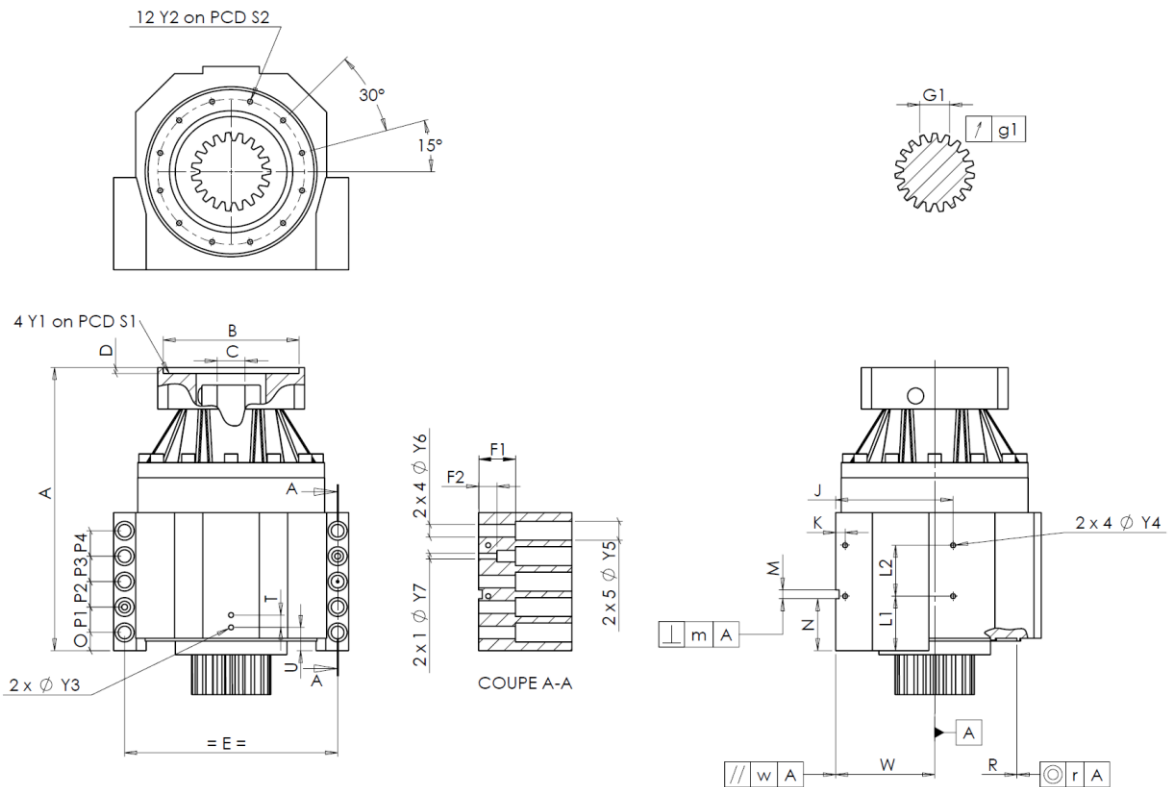

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE						GEHÄUSE				MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert			
			C5926			L1	60	Cr	60						
	Y2	M6x12	Pg	M6		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	180,9	
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
	A	295	µm	295,66		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8,8	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6	Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Linie 1		1,5 Nm			
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5						
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24						
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,004			Linie	Steifigkeit		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,021	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,986	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	638		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,152	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,011						
⊙	r	0,1	Cmm	0,012	//	w	0,03	/A	Cmm	0,002					

ABTRIEBSRITZEL

J153

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44,25

g1

0,022

Di

0,02

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))

60,5

Datum: 02/04/2021

Von: P VASLIER

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX

Seite


Prüfprotokoll

RX183-007-D

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 905084

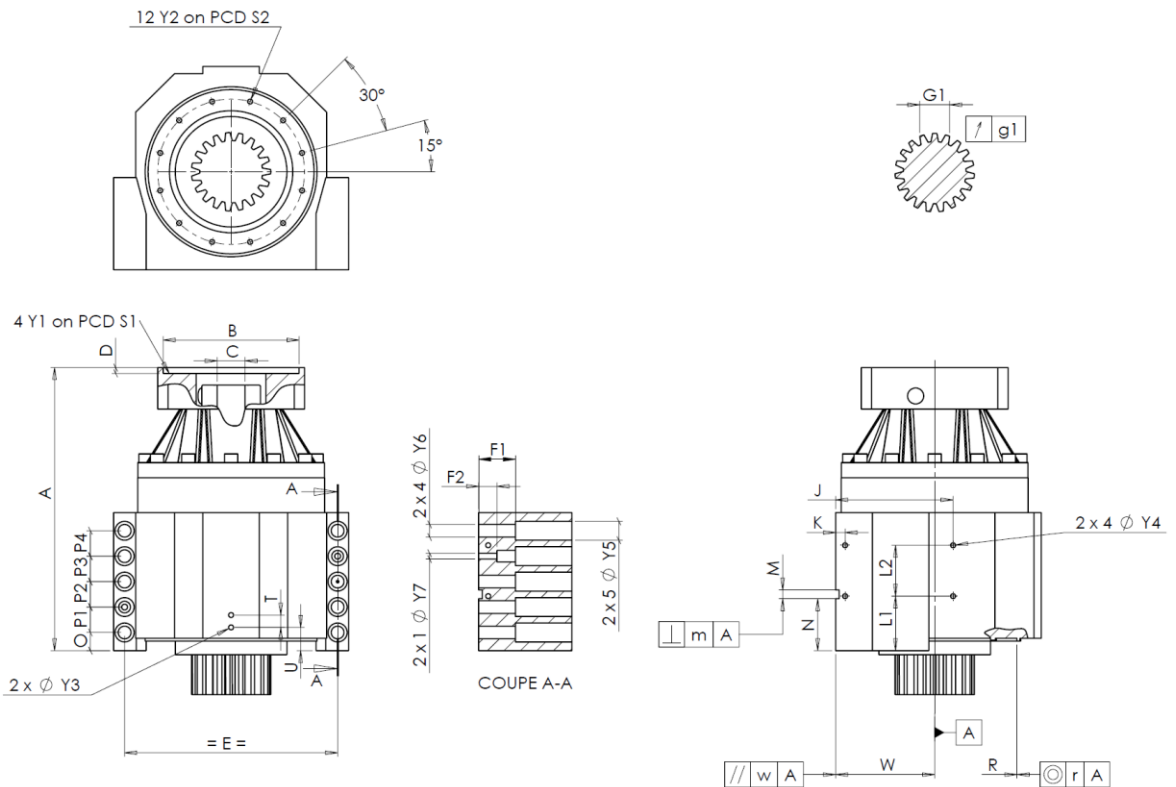

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE						GEHÄUSE				MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert			
			C5926			L1	60	Cr	60						
	Y2	M6x12	Pg	M6		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	180,9	
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
	A	295	µm	295,66		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8,8	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6	Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Linie 1		1,5 Nm			
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5						
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24						
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,004			Linie	Steifigkeit		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,021	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,986	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	638		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,152	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,011						
⊙	r	0,1	Cmm	0,012	//	w	0,03	/A	Cmm	0,002					

ABTRIEBSRITZEL

J153

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44,25

g1

0,022

Di

0,02

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))

60,5

Datum: 02/04/2021

Von: P VASLIER

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr