

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

94086 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215792

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

905220

REFERENCIA :

RX130707-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-04

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

36,3 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

DRP

Ficha de resultado


RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905220

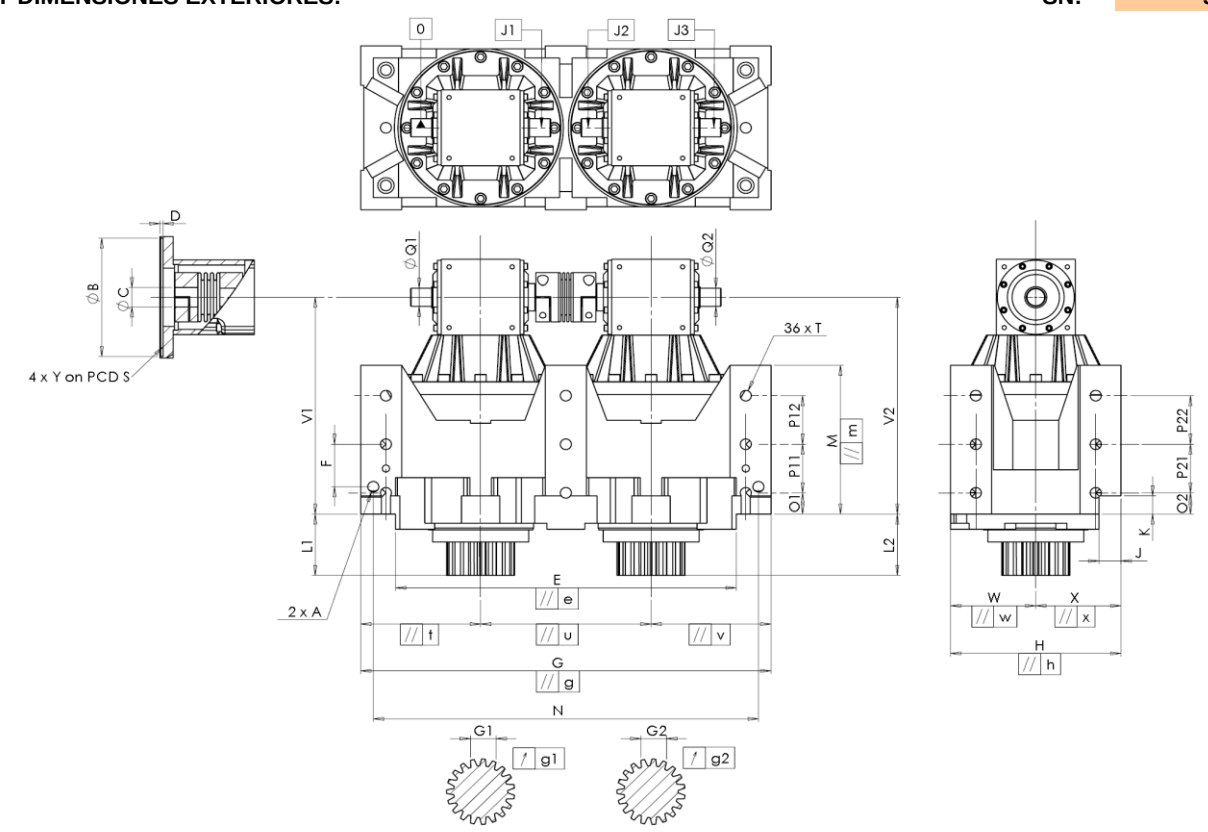

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR								
requerida			real			requerida			real					
			D920						B4371					
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539,997		O1	35	Cr	35					
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,039		P11	80	Cr	80	Ø	B			
						P12	80	Cr	80	Ø	C			
//	g	0,045	Cmm	0,012		O2	35	Cr	35		D			
//	t	0,045	Cmm	0,003		P21	80	Cr	80	Ø	S			
//	u	0,035	Cmm	0,006		P22	80	Cr	80	Ø	Y			
//	v	0,045	Cmm	0,003		Ø	T	M20	Pg	M20				
	W	135	Cmm	135,017		F	70	Cr	70					
//	w	0,035	Cmm	0,005		N	610	Cr	610					
	X	135	Cmm	134,992		Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20				
//	x	0,035	Cmm	0,002	PIÑÓN DE SALIDA									
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,009	Piñón 1						J215			
//	h	0,02	Cmm	0,014	Medida cordal entre 3 dientes									
	V1	357	Cmm	357,23		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235		Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03	
	L1	101	Cmm	101,163		g1	0,022	Di	0,01			2	473,03	
	V2	357	Cmm	357,186	Piñón 2						J219			
	L2	101	Cmm	101,189	Medida cordal entre 3 dientes									
	M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,989		G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225		Rigidez radial (N/µm)	1	871	
	J	35	Cr	35		g2	0,022	Di	0,01	Nivel sonoro				
	K	30	Cr	30							@1600 rpm entrada (dB(A))	71,5		
	Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,005	Par entrada sin carga								
	Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,006	Línea						1,8 Nm		
					Línea 2						2,1 Nm			

Fecha:

21/05/2021

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr