

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	IBARMIA INNOVATK SL.	REF. PEDIDO: 009221/102934 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 215869
DESIGNACIÓN:	KRP3+R.61.4.S	NÚMERO DE SERIE: 905239
REFERENCIA :	RX129504-32	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129474-11

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

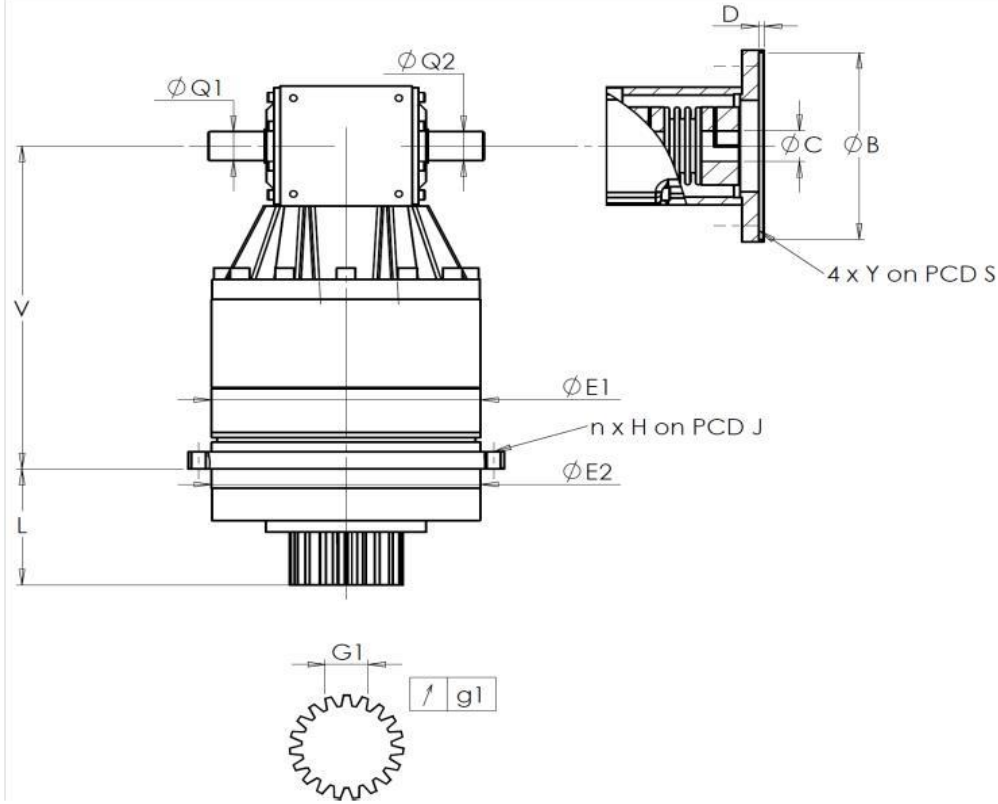
OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 905239
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR			
requerida			real		requerida			real		requerida			real		
			D3181					Q2491					C6027		
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,955	Medida cordal entre 3 dientes					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,965		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8,1	
			Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr	214,94
	V	337	µm	337,27	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M14	Pg	M14	
	L	121	µm	121,22	Línea 1				0,8 Nm						
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,009						Nivel sonoro					
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,009					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A)) 66,5				
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03							
					Rigidez radial (N/µm)		1	1147							

Fecha: 26/05/2021

Revisado: P VASLIER

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr