

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

94592 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215864

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

905264

REFERENCIA :

RX130186-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-07

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

J1

/0

Di

0,015

J2

/0

Di

-0,02

J3

/0

Di

0,02

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905264

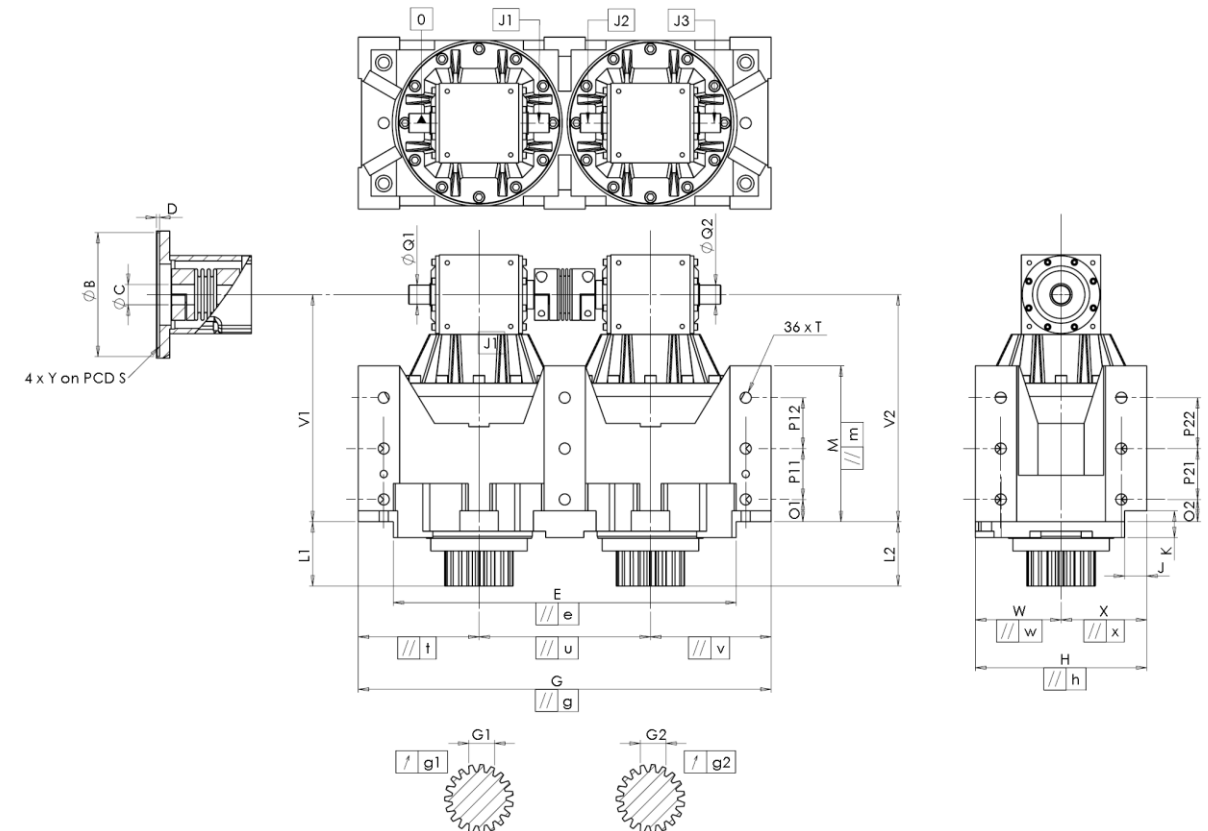

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real				requerida				real			
				D2228								B12142			
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,974		O1	30	Cr	30						
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	560,027		P11	75	Cr	75		Ø	B	180G7 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,02
						P12	75	Cr	75		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,014}	µm	38,05
//	g	0,045	Cmm	0,014		M	210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,994			D	8	Cr	8,09
//	t	0,045	Cmm	0,001		O2	30	Cr	30		Ø	S	215	Cr	215
//	u	0,03	Cmm	0,001		P21	75	Cr	75		Ø	Y	M14	Pg	M14
//	v	0,045	Cmm	0,001		P22	75	Cr	75						
	W	115	Cmm	114,991		Ø	T	M16	Pg	M16					
//	w	0,03	Cmm	0,006		PIÑÓN DE SALIDA									
	X	115	Cmm	115,016		Piñón 1				J947					
//	x	0,03	Cmm	0,005		Medida cordal entre 4 dientes									
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,006			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255					
//	h	0,02	Cmm	0,016		↗	g1	0,022	Di	0,005				Línea	Rigidez
	V1	298	Cmm	298,243			Piñón 2				J821				
	L1	85	Cmm	85,063			Medida cordal entre 4 dientes								
	V2	298	Cmm	298,264			G2	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255					
	L2	85	Cmm	84,934		↗	g2	0,022	Di	0,005					
	J	27	Cr	27		Par entrada sin carga									
	K	30	Cr	30		Línea				0,8 Nm					
	Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,002		Línea 2				0,8 Nm				
	Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,006										

Fecha:

11/06/2021

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr