

|               |                      |                                   |             |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| CLIENTE:      | FPT                  | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 577 FPT     |
| DISTRIBUTORE: | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO:                   | 215417      |
| DESIGNAZIONE: | KRP3.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 905373      |
| RIFERIMENTO:  | RX134340-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX133903-01 |

**Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)**


**OSSERVAZIONE SPECIFICA:**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)

|                                  |  |     |        |
|----------------------------------|--|-----|--------|
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: | 905373 |
|----------------------------------|--|-----|--------|

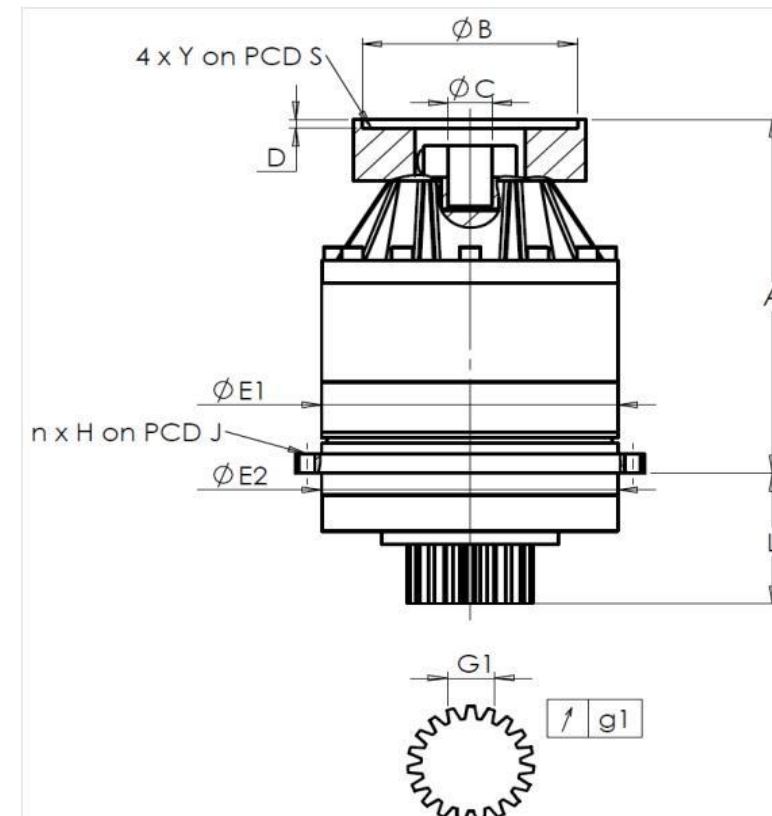

|                         |            |                                                    |               |            |           |               |           |                |           |            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| General tolerance: Js13 | <i>Cmm</i> | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine | $\mu\text{m}$ | Micrometer | <i>Cr</i> | Calliper rule | <i>Di</i> | Dial indicator | <i>Pg</i> | Plug gauge |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| CASSA ESTERNA     |                                     |                     |          |                     | PIGNONE IN USCITA          |                                     |       |          | FLANGIA DEL MOTORE |     |                                          |          |        |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------------|-----|------------------------------------------|----------|--------|
| richiesta         |                                     |                     | misurata |                     | richiesta                  |                                     |       | misurata | richiesta          |     |                                          | misurata |        |
|                   |                                     |                     | E626     |                     |                            |                                     |       | J1169    |                    |     |                                          |          |        |
| E1                | 255h <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | μm                  | 254,975  |                     | Scostamento (su 3 denti)   |                                     |       |          | Ø                  | B   | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub>     | μm       | 180,02 |
| E2                | 255h <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | μm                  | 254,975  |                     | G1                         | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm   | 39,23    | Ø                  | C   | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> | μm       | 38,05  |
| n x H<br>on PCD J |                                     | 16 Ø13,5 on PCD 280 | Cr       | 16 Ø13,5 on PCD 280 | ↗                          | g1                                  | 0,022 | Di       | 0,02               | D   | 8                                        | Cr       | 8      |
|                   |                                     |                     | Cr       |                     |                            | Ø                                   | S1    | 215      | Cr                 | 215 |                                          |          |        |
| A                 | 328,5                               | μm                  | 329,44   |                     | Coppia in ingresso a vuoto |                                     |       |          | Ø                  | Y1  | M12                                      | Pg       | M12    |
| L                 | 121                                 | μm                  | 120,99   |                     | linea 1                    |                                     |       | 1.5 Nm   |                    |     |                                          |          |        |

|  |                                 |          |                           |      |
|--|---------------------------------|----------|---------------------------|------|
|  |                                 |          | Livello di rumore         |      |
|  | Linea                           | Rigidità | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 66,0 |
|  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 1        | 473,03                    |      |
|  | Rigidità radiale (N/μm)         | 1        | 1099                      |      |

**Date:** 24/08/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

# REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)