


KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	316 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215984		
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905496		
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905496

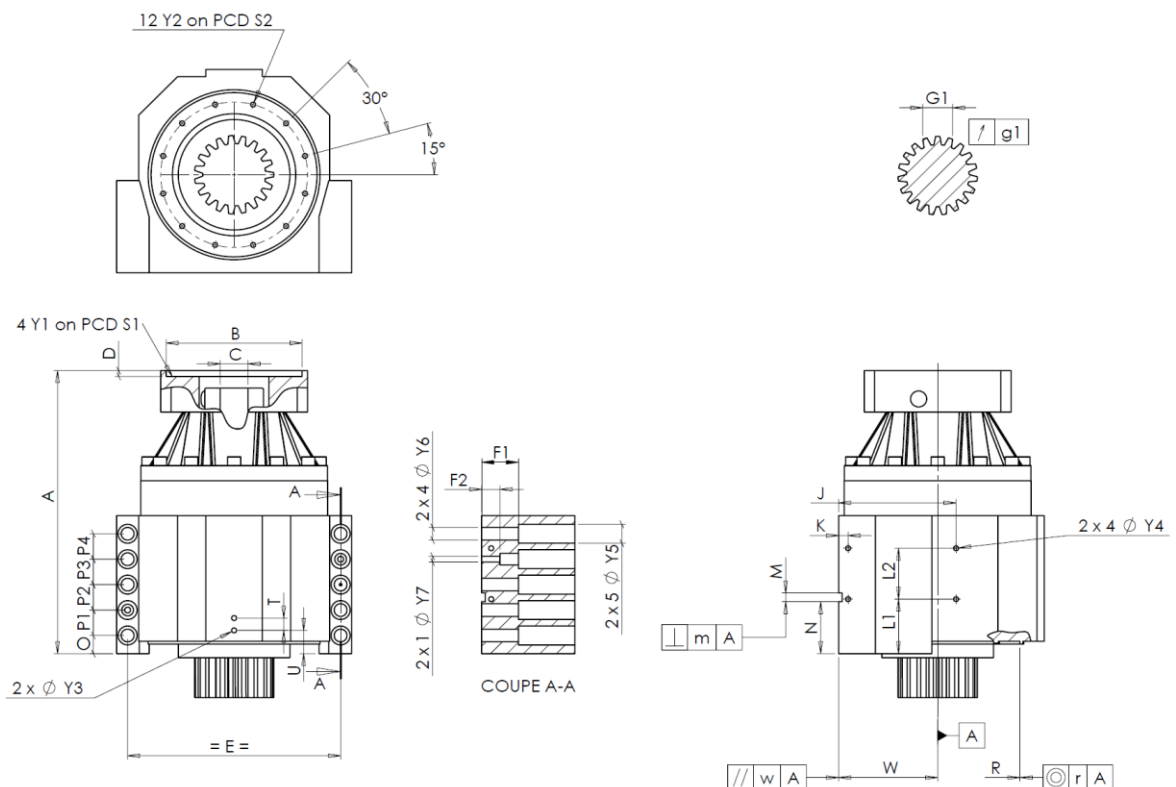

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge					
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata				richiesta				misurata			
				D2217											
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75						
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	199,99		L2	70	Cr	70		Ø	B	180H6 ^{+0,025 0} µm 180,01		
	A	389,5	µm	389,5		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,050 +0,025} µm 38,05		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	K	13	Cr	13			D	8 Cr 8		
	O	25	Cr	25		Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215 Cr 215		
	P1	35	Cr	35		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12 Pg M12		
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y7	12	µm	12	linea 1 1,2 Nm					
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y6	17,5	µm	17,5						
	T	17	Cr	17		Y5	26	µm	26						
	U	32	Cr	32	⊥	M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,006						
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		m	0,05	Cmm	0,034	Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03					
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,14	A	N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,496	Rigidità radiale (N/µm) 1 1095					
⊙	r	0,1	Cmm	0,028	//	w	0,03	/A Cmm	0,008						

PIGNONE IN USCITA

J1181

Scostamento (su 3 denti)

G1 39,25<sup>0
-0,03</sup> Cmm 39,23

g1 0,022 Di 0,01

Date: 06/09/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com
--	--	---

	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com
---	--	---