

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:DMGBESTELLNUMMER:968350 DMG


VERTRETER:DECKEL MAHO Pfronten GmbHREDEX AUFTRAGSNR:215782

ARTIKEL:KRPX2.M1.10.3.H.35/48SERIENNR:905509

ARTIKELNUMMER:RX134762-03REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:905509

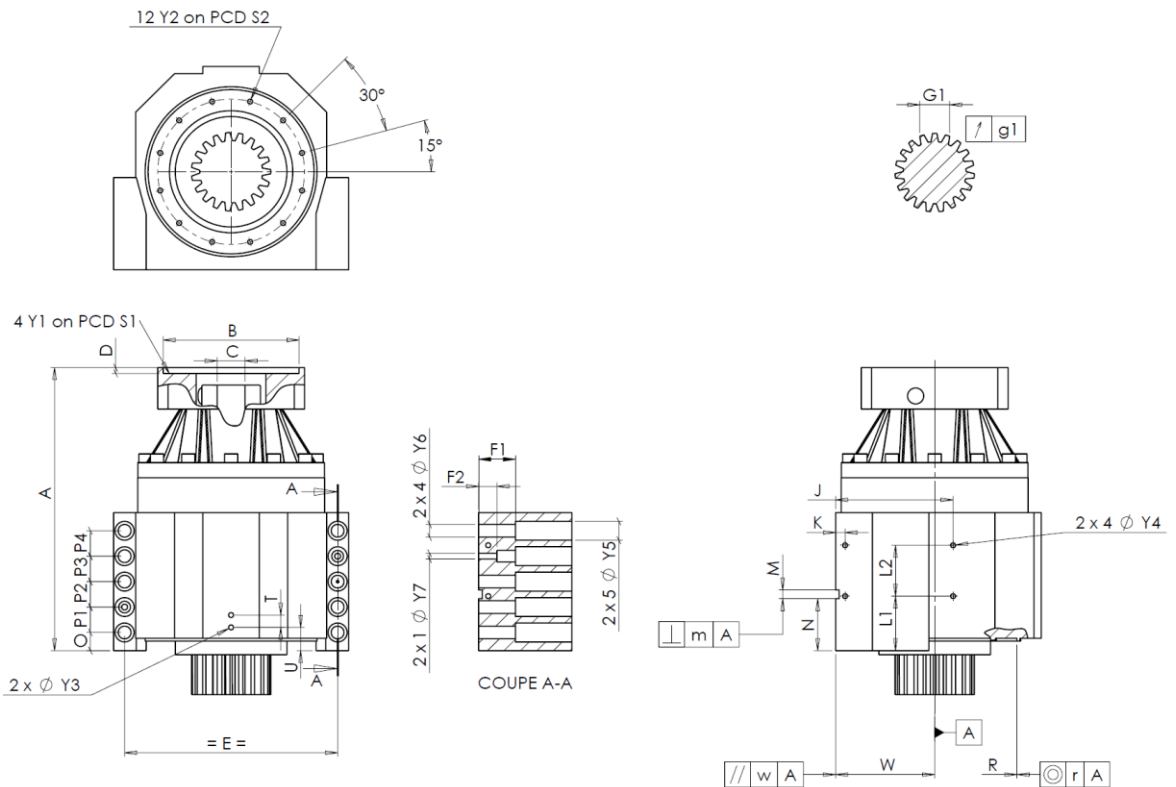

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH		
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert
		E1302		L160Cr60						
Y2	M6x12PgM6x12			L2	60Cr60			Ø	B	181µm181
Ø	S2165+0,1-0,1Cr165,06			J	130Cr130			Ø	C	38+0,05+0,025µm38,05
A	295µm295			K	11Cr11				D	8Cr8,5
E	240Cr240	2 x 4Ø		Y4	M6x12PgM6x12			Ø	S1	215Cr215
O	15Cr15			F1	40Cr40			Ø	Y1	M12PgM12
P1	30Cr30			F2	24Cr24			Leerlaufdrehmoment		
P2	30Cr30	2 x 1Ø		Y7	10µm10			Linie 1		1,4 Nm
P3	30Cr30	2 x 4Ø		Y6	15,5µm15,5					
P4	30Cr30	2 x 5Ø		Y5	24µm24					
T	14Cr14			M H6	10+0,0090Cmm10,001			Linie		Steifigkeit
U	26Cr26			⊥	m0,05Cmm0,019			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1243,75
2 x 1Ø	Y3M6x12PgM6x12			N	55+0,1-0,1Cmm54,985			Radiale Steifigkeit (N/µm)		1628
Ø	R186+0,2+0,1Cmm186,153	A		W	110+0,02-0,02Cmm110,02					
⊙	r0,1Cmm0,013			//	w0,03/A Cmm0,004					
				ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel		
				J1364				@1100 rpm Eintrieb (dB(A))57,5		
				Zahnweite (über 4 Zähne)						
				G144,270-0,03Cmm44,255						
				g10,022Di0,005						

Datum:30/09/2021

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung


REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:905509

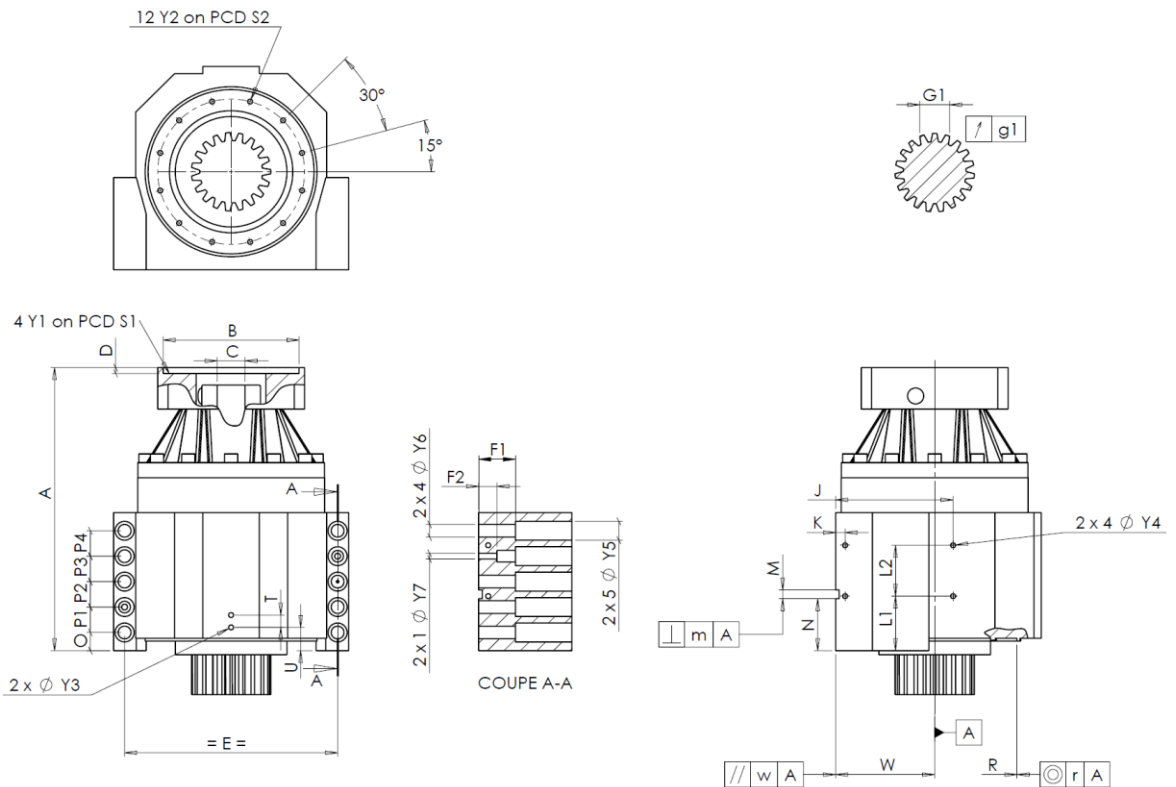

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH		
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert
		E1302		L160Cr60						
Y2	M6x12PgM6x12			L2	60Cr60			Ø	B	181µm181
Ø	S2165+0,1-0,1Cr165,06			J	130Cr130			Ø	C	38+0,05+0,025µm38,05
A	295µm295			K	11Cr11				D	8Cr8,5
E	240Cr240	2 x 4Ø		Y4	M6x12PgM6x12			Ø	S1	215Cr215
O	15Cr15			F1	40Cr40			Ø	Y1	M12PgM12
P1	30Cr30			F2	24Cr24			Leerlaufdrehmoment		
P2	30Cr30	2 x 1Ø		Y7	10µm10			Linie 1		1,4 Nm
P3	30Cr30	2 x 4Ø		Y6	15,5µm15,5					
P4	30Cr30	2 x 5Ø		Y5	24µm24					
T	14Cr14			M H6	10+0,0090Cmm10,001			Linie		Steifigkeit
U	26Cr26			⊥	m0,05Cmm0,019			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1243,75
2 x 1Ø	Y3M6x12PgM6x12			N	55+0,1-0,1Cmm54,985			Radiale Steifigkeit (N/µm)		1628
Ø	R186+0,2+0,1Cmm186,153	A		W	110+0,02-0,02Cmm110,02					
⊙	r0,1Cmm0,013			//	w0,03/A Cmm0,004					
				ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel		
				J1364				@1100 rpm Eintrieb (dB(A))57,5		
				Zahnweite (über 4 Zähne)						
				G144,270-0,03Cmm44,255						
				g10,022Di0,005						

Datum:30/09/2021

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com