


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 377 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216040
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905598
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905598

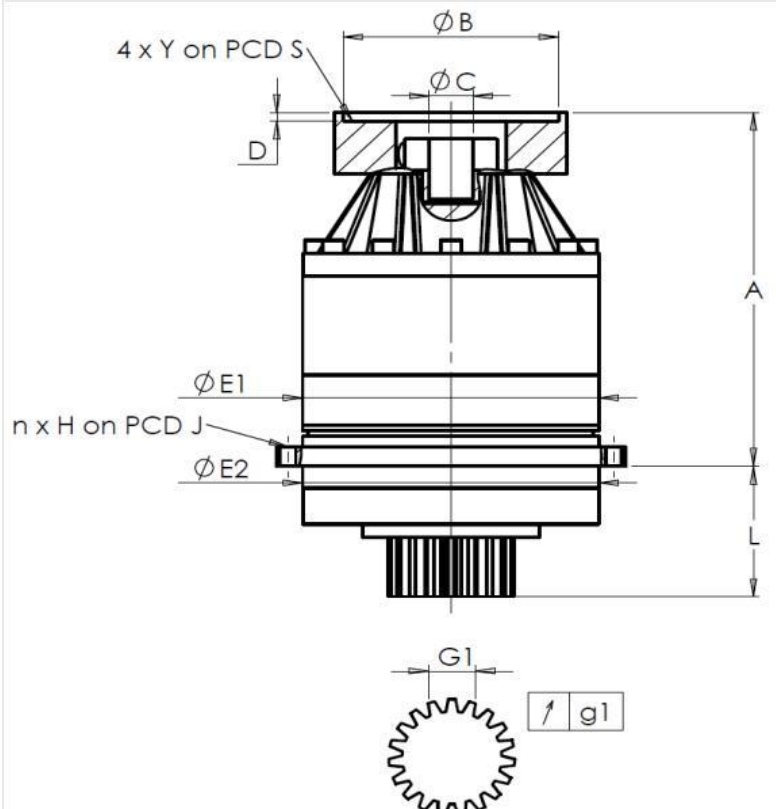

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Labels:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE												
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata									
			E725					J1236														
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,005						
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,985			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05					
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,1				
			Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr	215							
A			328,5	µm	329,56		Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12						
L			121	µm	121,1		linea 1			1,6 Nm												
										Livello di rumore												
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			64,0								
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03													
					Rigidità radiale (N/µm)			1	1142													