


CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	305 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215978
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905635
RIFERIMENTO:	RX131478-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	905635
----------------------------------	-----	--------

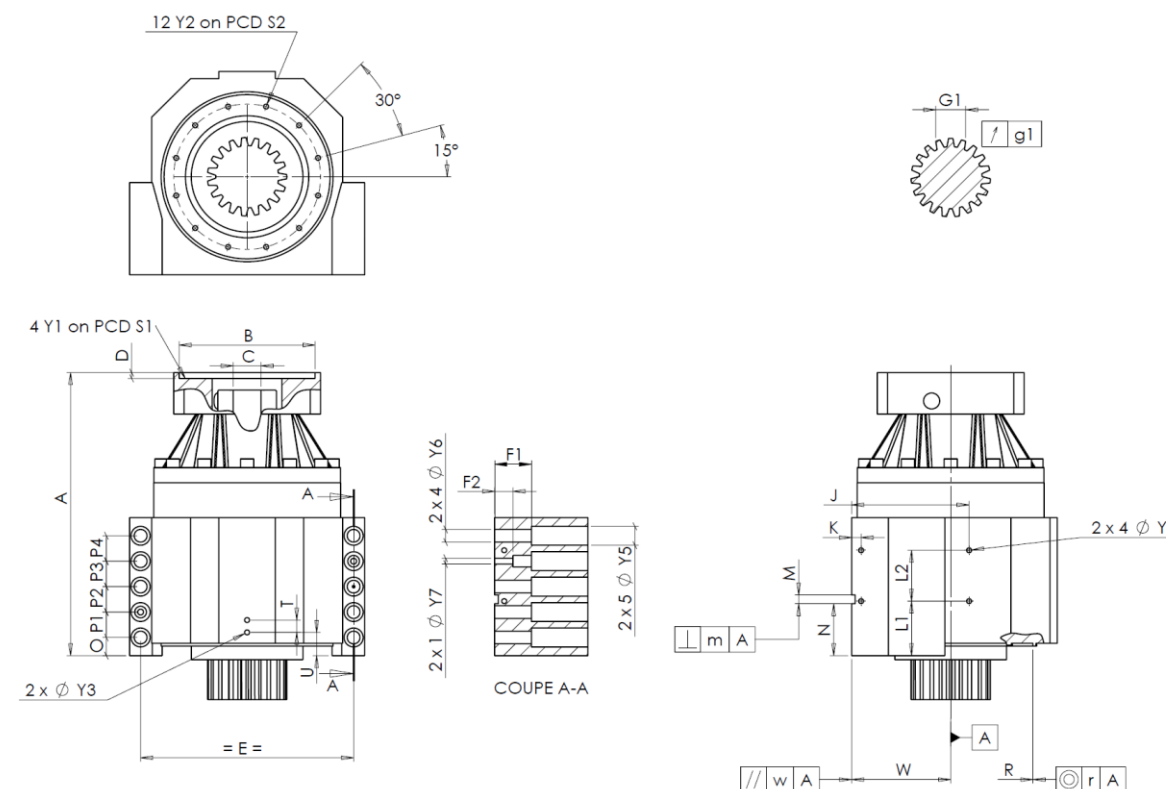

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata			
				E3335														
Y2				M6x12	Pg	M6x12	L2				60	Cr	60	Ø			181	
Ø				S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165	J				130	Cr	130	Ø			38 ^{+0,05 +0,025}
A				332	µm	332,6	K				11	Cr	11	D			8	
E				240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø			S1	215		
O				15	Cr	15	F1				40	Cr	40	Ø			Y1	
P1				30	Cr	30	F2				24	Cr	24	Ø			M12	
P2				30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto						
P3				30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5						linea 1	
P4				30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
T				14	Cr	14	M H6				10 ^{+0,009 0}						Cmm	10,004
U				26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,016	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,928									
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,147	A		W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,009	Rigidità radiale (N/µm)			1	600			
⊙	r	0,1	Cmm	0,001	//	w	0,03	/A	Cmm	0,005								

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore	
					J2442	@1600 rpm entrata (dB(A))	65,0
Scostamento (su 4 denti)							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		
	↗	q1	0,022	Di	0,005		

Date: 10/11/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A