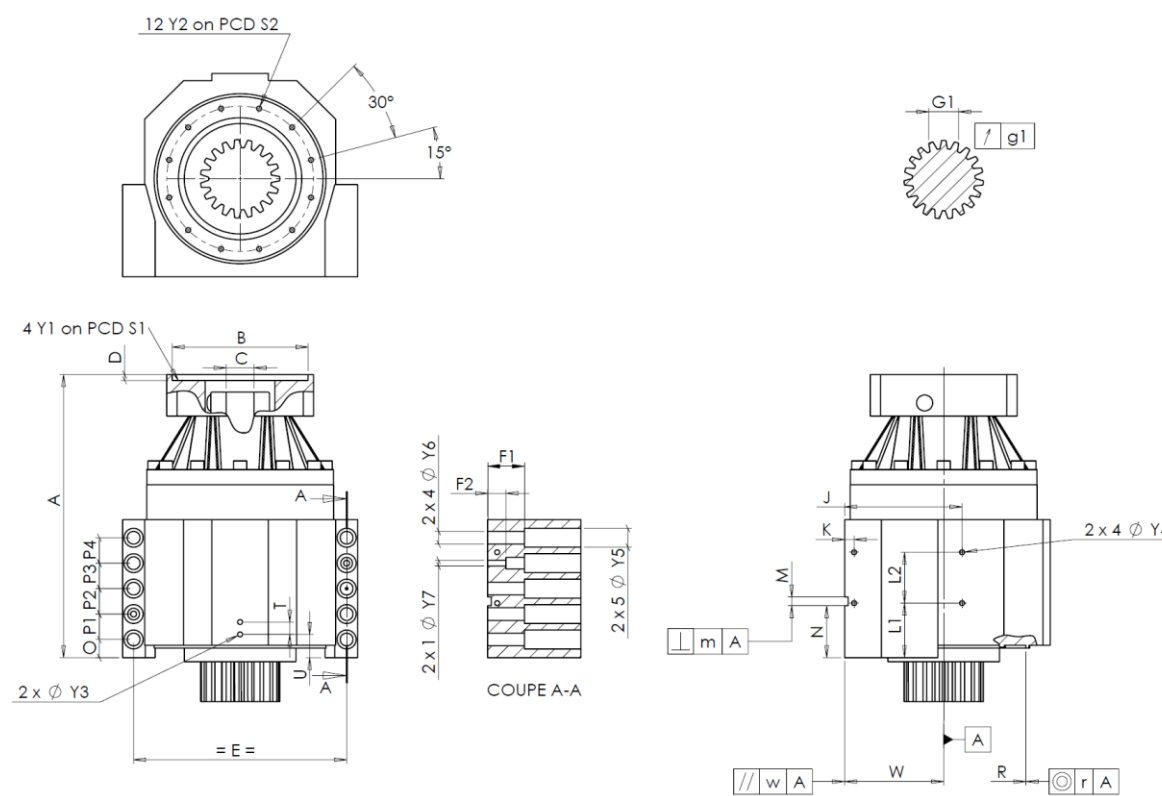


KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	305 INNSE BERARDI		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215978		
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905638		
RIFERIMENTO:	RX131478-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01		

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

KRPX										Pagina																																	
Scheda di prestazione								RX183-007-D		2/2																																	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:										SN: 905638																																	
																																											
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																											
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																	
richiesta					misurata					richiesta		misurata																															
					E3348																																						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60																																		
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	μm 181																														
	A	332	μm	332,7		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm 38,05																														
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8	Cr 8,5																														
	O	15	Cr	15		Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr 215																														
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg M12																														
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto																																	
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y7	10	μm	10	linea 1			1 Nm																														
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y6	15,5	μm	15,5																																		
	T	14	Cr	14		Y5	24	μm	24																																		
	U	26	Cr	26	⊥	M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,003																																		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		m	0,05	Cmm	0,017	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1 243,75																														
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,149	A	N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,952	Rigidità radiale (N/μm)			1 560																														
⊙	r	0,1	Cmm	0,008		//	w	0,03	/A	Cmm	0,007																																
<table><tr><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="5">J1374</td><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>62,0</td></tr><tr><th colspan="6">Scostamento (su 4 denti)</th></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,255</td><td></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td></tr></table>												PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		J1374					@1600 rpm entrata (dB(A))	62,0	Scostamento (su 4 denti)							G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		↗	g1	0,022	Di	0,01	
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																						
J1374					@1600 rpm entrata (dB(A))	62,0																																					
Scostamento (su 4 denti)																																											
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255																																							
↗	g1	0,022	Di	0,01																																							
Date: 18/10/2021						Visa: C DE MIRANDA																																					
Version: A																																											

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com