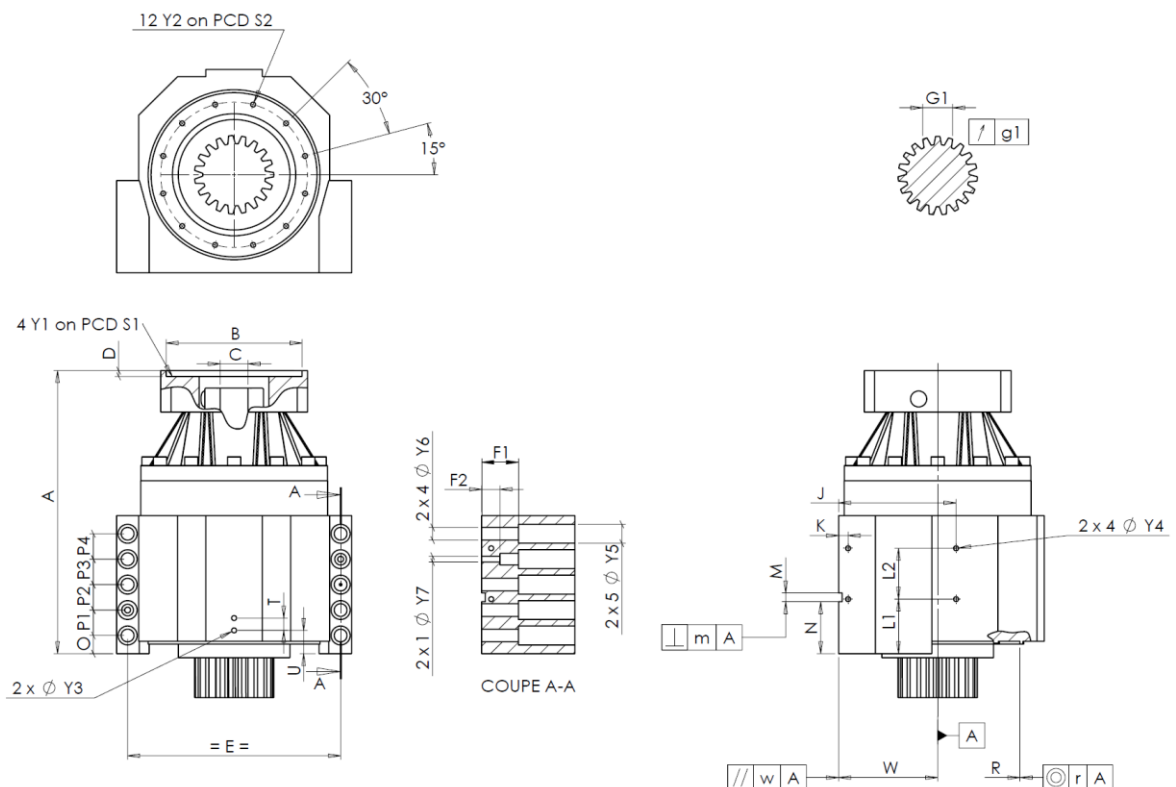


KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																			
Scheda di prestazione				RX183-007-D																																																																																																																																																																																																																																																																			
1/2																																																																																																																																																																																																																																																																							
CLIENTE: INNSE BERARDI RIF. ORDINE CLIENTE: 305 INNSE BERARDI				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 905657																																																																																																																																																																																																																																																																			
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 215978																																																																																																																																																																																																																																																																							
DESIGNAZIONE: KRPX2+M.21.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 905657																																																																																																																																																																																																																																																																							
RIFERIMENTO: RX131478-11 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																																																																																																																																																																							
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)				General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																			
				<table><tr><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">E3350</td><td colspan="2">L1</td><td colspan="2">60</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M6x12</td><td>Pg</td><td>M6x12</td><td></td><td>L2</td><td>60</td><td>Cr</td><td>60</td><td>∅</td><td>B</td><td>181</td><td>μm</td><td>181</td></tr><tr><td>∅</td><td>S2</td><td>165</td><td>+0,1 -0,1</td><td>Cr</td><td>165</td><td></td><td>J</td><td>130</td><td>Cr</td><td>130</td><td>∅</td><td>C</td><td>38</td><td>+0,05 +0,025</td><td>μm</td><td>38,05</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>332</td><td></td><td>μm</td><td>332,99</td><td></td><td>K</td><td>11</td><td>Cr</td><td>11</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td></td><td>Cr</td><td>8,5</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>240</td><td></td><td>Cr</td><td>240</td><td>2 x 4∅</td><td>Y4</td><td>M6x12</td><td>Pg</td><td>M6x12</td><td>∅</td><td>S1</td><td>215</td><td></td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>15</td><td></td><td>Cr</td><td>15</td><td></td><td>F1</td><td>40</td><td>Cr</td><td>40</td><td>∅</td><td>Y1</td><td>M12</td><td></td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>30</td><td></td><td>Cr</td><td>30</td><td></td><td>F2</td><td>24</td><td>Cr</td><td>24</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>30</td><td></td><td>Cr</td><td>30</td><td>2 x 1∅</td><td>Y7</td><td>10</td><td>μm</td><td>10</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>30</td><td></td><td>Cr</td><td>30</td><td>2 x 4∅</td><td>Y6</td><td>15,5</td><td>μm</td><td>15,5</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="3">1,1 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>30</td><td></td><td>Cr</td><td>30</td><td>2 x 5∅</td><td>Y5</td><td>24</td><td>μm</td><td>24</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>14</td><td></td><td>Cr</td><td>14</td><td></td><td>M H6</td><td>10</td><td>+0,009 0</td><td>Cmm</td><td>10,002</td><td colspan="2"></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>26</td><td></td><td>Cr</td><td>26</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td></td><td>Cmm</td><td>0,008</td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td></tr><tr><td>2 x 1∅</td><td>Y3</td><td>M6x12</td><td>Pg</td><td>M6x12</td><td></td><td></td><td>N</td><td>55</td><td>+0,1 -0,1</td><td>Cmm</td><td>54,94</td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/μm)</td><td>1</td><td>623</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>186</td><td>+0,2 +0,1</td><td>Cmm</td><td>186,15</td><td>A</td><td>W</td><td>110</td><td>+0,02 -0,02</td><td>Cmm</td><td>110,011</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td></td><td>Cmm</td><td>0,011</td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0,005</td><td colspan="4"></td></tr></table>				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				E3350		L1		60							Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60	∅	B	181	μm	181	∅	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165		J	130	Cr	130	∅	C	38	+0,05 +0,025	μm	38,05		A	332		μm	332,99		K	11	Cr	11		D	8		Cr	8,5		E	240		Cr	240	2 x 4∅	Y4	M6x12	Pg	M6x12	∅	S1	215		Cr	215		O	15		Cr	15		F1	40	Cr	40	∅	Y1	M12		Pg	M12		P1	30		Cr	30		F2	24	Cr	24						P2	30		Cr	30	2 x 1∅	Y7	10	μm	10	Coppia in ingresso a vuoto					P3	30		Cr	30	2 x 4∅	Y6	15,5	μm	15,5	linea 1		1,1 Nm				P4	30		Cr	30	2 x 5∅	Y5	24	μm	24						T	14		Cr	14		M H6	10	+0,009 0	Cmm	10,002			Linea	Rigidità		U	26		Cr	26	⊥	m	0,05		Cmm	0,008	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75	2 x 1∅	Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55	+0,1 -0,1	Cmm	54,94	Rigidità radiale (N/μm)		1	623		R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,15	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm	110,011					⊙	r	0,1		Cmm	0,011	//	w	0,03	/A	Cmm	0,005
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																															
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																																																																																																													
		E3350		L1		60																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60	∅	B	181	μm	181																																																																																																																																																																																																																																																									
∅	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165		J	130	Cr	130	∅	C	38	+0,05 +0,025	μm	38,05																																																																																																																																																																																																																																																							
	A	332		μm	332,99		K	11	Cr	11		D	8		Cr	8,5																																																																																																																																																																																																																																																							
	E	240		Cr	240	2 x 4∅	Y4	M6x12	Pg	M6x12	∅	S1	215		Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																							
	O	15		Cr	15		F1	40	Cr	40	∅	Y1	M12		Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																							
	P1	30		Cr	30		F2	24	Cr	24																																																																																																																																																																																																																																																													
	P2	30		Cr	30	2 x 1∅	Y7	10	μm	10	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																												
	P3	30		Cr	30	2 x 4∅	Y6	15,5	μm	15,5	linea 1		1,1 Nm																																																																																																																																																																																																																																																										
	P4	30		Cr	30	2 x 5∅	Y5	24	μm	24																																																																																																																																																																																																																																																													
	T	14		Cr	14		M H6	10	+0,009 0	Cmm	10,002			Linea	Rigidità																																																																																																																																																																																																																																																								
	U	26		Cr	26	⊥	m	0,05		Cmm	0,008	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																																																																																																																																																																																																																																																								
2 x 1∅	Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55	+0,1 -0,1	Cmm	54,94	Rigidità radiale (N/μm)		1	623																																																																																																																																																																																																																																																								
	R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,15	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm	110,011																																																																																																																																																																																																																																																												
⊙	r	0,1		Cmm	0,011	//	w	0,03	/A	Cmm	0,005																																																																																																																																																																																																																																																												
OSSERVAZIONE SPECIFICA:				<table><tr><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">J1368</td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">65,0</td></tr><tr><th colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</th><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>44,27</td><td>0 -0,03</td><td>Cmm</td><td>44,255</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td></td><td>Di</td><td>0,02</td><td colspan="2"></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore						J1368		@1600 rpm entrata (dB(A))		65,0		Scostamento (su 4 denti)									G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44,255			↗	g1	0,022		Di	0,02																																																																																																																																																																																																																										
				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																															
		J1368		@1600 rpm entrata (dB(A))		65,0																																																																																																																																																																																																																																																																	
Scostamento (su 4 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																							
	G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44,255																																																																																																																																																																																																																																																																		
↗	g1	0,022		Di	0,02																																																																																																																																																																																																																																																																		
Date: 19/10/2021				Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																			
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																							
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																							
REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com				REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com																																																																																																																																																																																																																																																																			