


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 424 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.P.A	ORDINE INTERNO: 216104
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905668
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905668

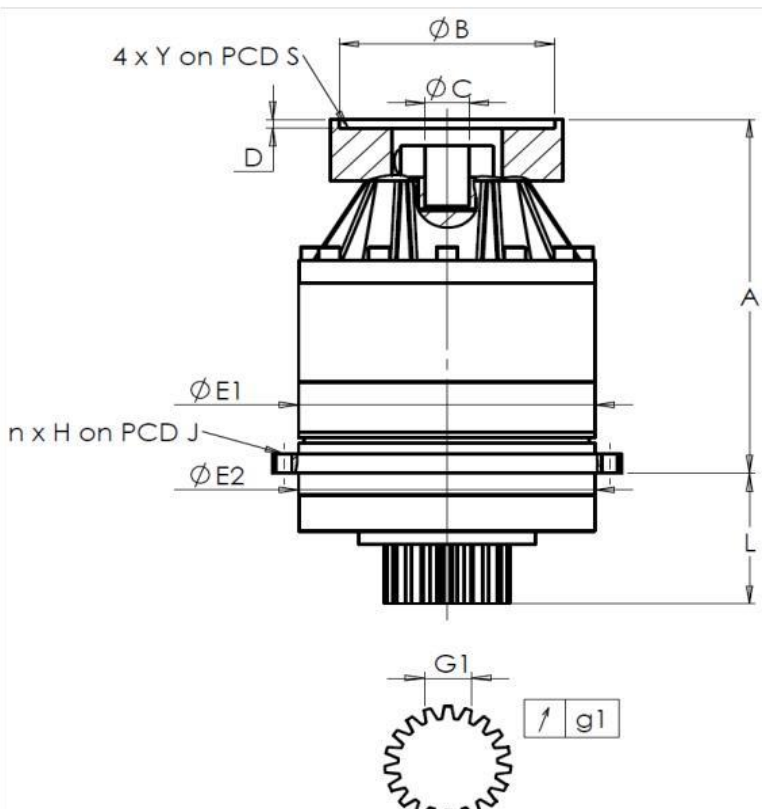

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Labels:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- $G1$
- gl

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata							
			E5154						J2634						E3497							
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,975		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,018			
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,995			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,225		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,04		
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022		Di	0,02			D	8		Cr	8,03		
					Cr										Ø	S1	215		Cr	215		
A			328,5		µm	329,53		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12			
L			121		µm	120,86		linea 1			1,5 Nm											
											Livello di rumore											
								Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))								67,5		
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03										
								Rigidità radiale (N/µm)		1		1000										