


CLIENTE:	GURUTZPE TURNING SOLUTION	REF. PEDIDO:	95790 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	216154
DESIGNACIÓN:	KRPX2.M1.31.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	905757
REFERENCIA :	RX134762-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129461-01

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	905757
--------------------------------------	-----	--------

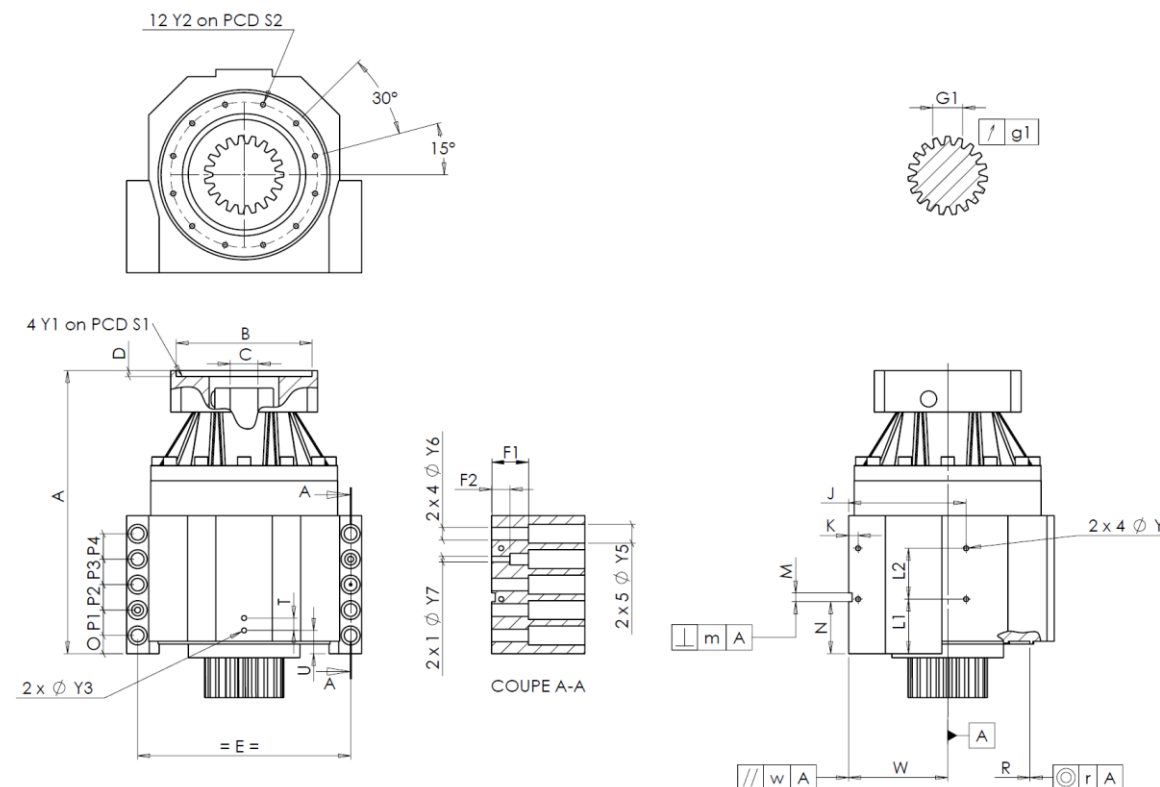

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR								
requerida				real		requerida				real		requerida			real			
				E3332														
		Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60		Ø	B	131	µm	131,06		
	Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,04		
		A	317	µm	317,88		K	11	Cr	11		D	5	Cr	5,46			
		E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165		
		O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	M10		
		P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga							
		P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10								
		P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1			0,6 Nm				
		P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24	Rigidez torsional (Nm/arcmin)						Línea	Rigidez
		T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10								
		U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,014	Rigidez radial (N/µm)			1	243,75			
2 x 1Ø		Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,969								
		R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,15	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,01	Rigidez radial (N/µm)			1	593			
⊙	r	0,1	Cmm	0,014		//	w	0,03 /A	Cmm	0,004								

PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro	
					J2437	@1600 rpm entrada (dB(A))	63,0
Medida cordal entre 4 dientes							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,245		
	↗	q1	0,022	Di	0,02		

Fecha: 17/11/2021

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A