


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 495 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216157
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905809
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905809

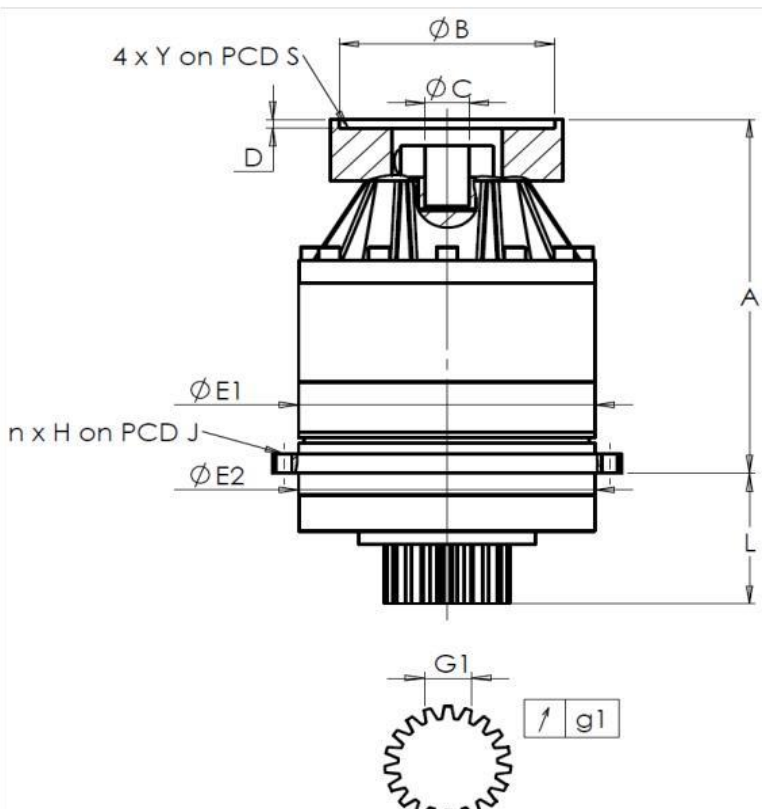

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A barcode is also present.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata							
			E1970						J2611													
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,99		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,003			
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,995			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,235		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,05		
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022		Di	0,005			D	8		Cr	8,05		
					Cr										Ø	S1	215		Cr	215		
			A		328,5		µm	329,43		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12	
			L		121		µm	120,95		linea 1			1 Nm									
												Livello di rumore										
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67,0						
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03										
								Rigidità radiale (N/µm)		1		990										

Date: 20/12/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A